



SETTLINE

**KULTURA
PRZESTRZENI**



SPIS TREŚCI

04

Kultura przestrzeni

06

Premium Line

40

Top Line

106

Industrial Line

110

Informacje ogólne

116

Warunki gwarancji

KULTURA PRZESTRZENI

Architektura podłoża jest ważnym komponentem każdej przestrzeni zarówno prywatnej, jak i publicznej. Ma wpływ na jakość życia – często niepozorny, ale zaskakująco znaczący. Kultura przestrzeni jest synonimem najwyższej jakości technologii i estetyki w zakresie rozwoju oraz produkcji nawierzchni brukowych i płyt tarasowych.

Dynamicznie rozwijający się, nowy polski producent z doświadczonym zespołem specjalistów i jedną z najnowocześniejszych fabryk w Europie kreuje nowe trendy w kształtowaniu polskiego krajobrazu w zakresie zastosowania elementów betonowych.

Gama produktów jest dynamicznie rozbudowywana i aktualizowana na stronie internetowej www.settline.pl – umożliwiając tworzenie coraz bardziej zróżnicowanych rozwiązań i aranżacji w architekturze krajobrazu strefy prywatnej oraz przestrzeni publicznych.

Innowacyjne technologie i nowoczesne systemy kontroli jakości w połączeniu z najlepszego gatunku surowcami tworzą produkty spełniające oczekiwania nawet tych najbardziej wymagających klientów.

Zapraszamy do współpracy
Zespół Settline



PREMIUM LINE



VESPARO GRANDE, VESPARO

Grubość
8


RODZAJ KRAWĘDZI

Proste krawędzie

TECHNOLOGIA - SZCZOTKOWANIE

Produkt ma subtelną fakturę o wyjątkowo gładkiej powierzchni

PREMIUM LINE

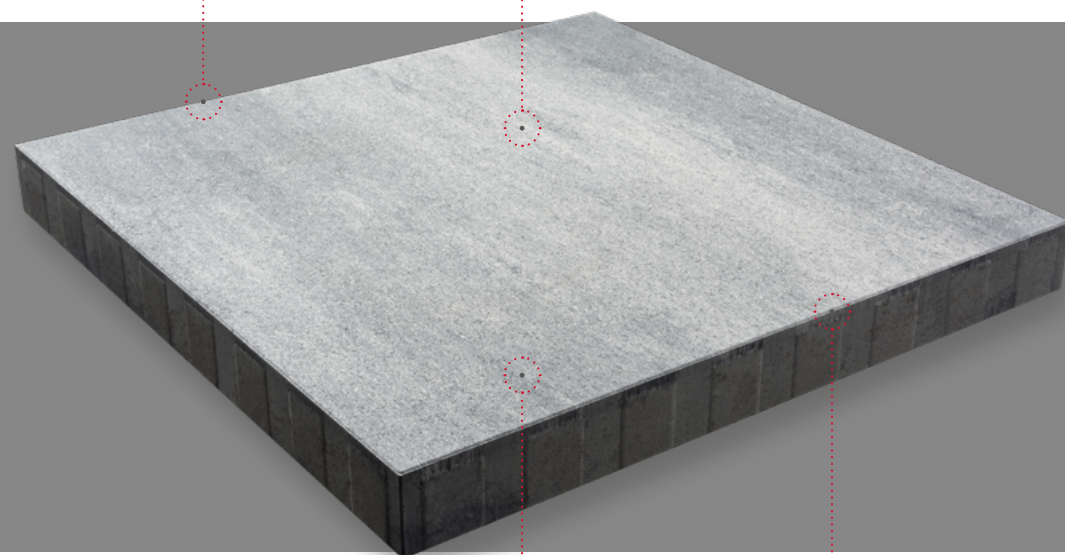

SETT PROTECT PRO + HYDROFOBIZACJA

Zaawansowane połączenie impregnacji powierzchniowej z dodatkiem substancji uszczelniających w mieszanke betonowej zapewnia skuteczną ochronę przed zabrudzeniami i czynnikami atmosferycznymi.

RODZAJ FAZY

Mikrofaza

PŁYTY TARASOWE VESPARO – SZCZOTKOWANY BETON PREMIUM DO NOWOCZESNYCH ARANŻACJI

Płyty Vesparo Grande i Vesparo to propozycje klasy premium, stworzone z myślą o nowoczesnych przestrzeniach zewnętrznych. Wykonane w innowacyjnej technologii szczotkowanego betonu colormix, wyróżniają się wyjątkową estetyką, elegancką fakturą oraz wysokim komfortem użytkowania. Subtelne wykończenie i nowoczesna kolorystyka sprawiają, że doskonale sprawdzają się zarówno na przestronnych tarasach, jak i w bardziej kameralnych aranżacjach ogrodowych.

FORMATY, MELANŻOWA KOLORYSTYKA, SKUTECZNA IMPREGNACJA

Vesparo Grande dostępne jest w wielkoformatowym wariantcie 80x80 cm, natomiast Vesparo – w formacie 80x40 cm. Obie wersje mają grubość 8 cm i można je dowolnie łączyć, tworząc spójną i harmonijną kompozycję w różnych strefach ogrodu. Dwa odcienie colormix – stalowy melanz i antracytowy melanz – wprowadzają nowoczesny i ponadczasowy charakter. Płyty zabezpieczone są fabryczną impregnacją Sett Protect Pro, która skutecznie chroni powierzchnię przed wilgocią, zabrudzeniami i utratą koloru, zapewniając trwałość i łatwą pielęgnację.

VESPARO GRANDE

Grubość
8

VESPARO

Grubość
8



Kolor stalowy melanż



Kolor antracytowy melanż

Dane techniczne				
Wymiary elementu				
80 x 80 cm				
Grubość produktu	Ilość na paletcie	Ciężar palety	Ilość na warstwie	Ilość warstw
8 cm	8 szt.	około 0.94 t	1 szt.	8



Kolor stalowy melanż



Kolor antracytowy melanż

Dane techniczne				
Wymiary elementu				
80 x 40 cm				
Grubość produktu	Ilość na paletcie	Ciężar palety	Ilość na warstwie	Ilość warstw
8 cm	24 szt.	około 1.40 t	3 szt.	8

SPARO GRANDE, SPARO

Grubość
8

RODZAJ KRAWĘDZI

Proste krawędzie

TECHNOLOGIA - GŁADKI BETON

Produkt ma powierzchnię surowego betonu

PREMIUM LINE



SETT PROTECT PRO + HYDROFOBIZACJA

Zaawansowane połączenie impregnacji powierzchniowej z dodatkiem substancji uszczelniających w mieszance betonowej zapewnia skuteczną ochronę przed zabrudzeniami i czynnikami atmosferycznymi.

RODZAJ FAZY

Mikrofaza

WIELKOFORMATOWE PŁYTY TARASOWE – GŁADKI BETON I PERŁOWY MELANŻ W NOWOCZESNEJ ODSŁONIE

Płyty Sparo Grande i Sparo to propozycje dla miłośników minimalistycznego designu i spójnych aranżacji przestrzeni zewnętrznych. Wykonane z gładkiego betonu i utrzymane w eleganckim odcieniu perłowego melanżu, tworzą harmonijną i nowoczesną nawierzchnię – idealną na tarasy, wokół basenów, w ogrodach oraz strefach relaksu. Subtelna kolorystyka i precyzyjne wykończenie nadają całości ponadczasowy charakter, łącząc estetykę z funkcjonalnością.

MODUŁOWE FORMATY, ELEGANCKA KOLORYSTYKA, SKUTECZNA OCHRONA

Sparo Grande dostępne jest w dużym formacie 80x80 cm, natomiast jego kompaktowy odpowiednik – Sparo – w formacie 80x40 cm. Oba warianty mają grubość 8 cm, co zapewnia stabilność i trwałość przy intensywnym użytkowaniu. Minimalna ilość fug pozwala uzyskać efekt gładkiej, jednolitej powierzchni, a gładka faktura ułatwia codzienną pielęgnację. Perłowy melanż z delikatnymi przejściami tonalnymi sprawdza się w wielu stylizacjach – od nowoczesnych po klasyczne. Każda płyta zabezpieczona jest fabrycznie impregnacją Sett Protect Pro, która chroni powierzchnię przed plamami, wilgocią i wpływem warunków atmosferycznych.

SPARO GRANDE



Kolor perłowy melanz

Dane techniczne				
Wymiary elementu				
80 x 80 cm				
Grubość produktu	Ilość na palecie	Ciężar palety	Ilość na warstwie	Ilość warstw
8 cm	8 szt.	około 0.94 t	1 szt.	8

Grubość
8

SPARO



Kolor perłowy melanz

Dane techniczne				
Wymiary elementu				
80 x 40 cm				
Grubość produktu	Ilość na palecie	Ciężar palety	Ilość na warstwie	Ilość warstw
8 cm	24 szt.	około 1.40 t	3 szt.	8

Grubość
8

RODZAJ KRAWĘDZI

Proste krawędzie

TECHNOLOGIA - ŚRUTOWANIE I SZCZOTKOWANIE

Produkt ma wygładzoną powierzchnię z odsłoniętymi szlachetnymi i naturalnymi kruszywami

SETT PROTECT PRO + HYDROFOBIZACJA

Zaawansowane połączenie impregnacji powierzchniowej z dodatkiem substancji uszczelniających w mieszanke betonowej zapewnia skuteczną ochronę przed zabrudzeniami i czynnikami atmosferycznymi.

RODZAJ FAZY


Mikrofaza

PŁYTY TARASOWE NOVAGIO – SZLACHETNA POWIERZCHNIA W NOWOCZESNYM WYDANIU

Płyty Novagio to wielkoformatowe elementy tarasowe stworzone z myślą o nowoczesnych przestrzeniach zewnętrznych. Ich powierzchnia została poddana precyzyjnemu śrutowaniu i szczotkowaniu, co nadaje jej subtelną, nierównomierną strukturę – przyjemną w dotyku i komfortową w codziennym użytkowaniu. Dzięki połączeniu funkcjonalności z estetyką, płyty idealnie sprawdzają się na tarasach, patio i w strefach relaksu, oferując eleganckie wykończenie oraz trwałość na lata.

DUŻY FORMAT, UNIWERSALNE KOLORY, SKUTECZNA OCHRONA

Novagio dostępne jest w nowoczesnym formacie 100x50 cm, który doskonale wpisuje się w aktualne trendy aranżacyjne. Cztery subtelne, a zarazem wyraziste kolory pozwalają na wszechstronne zastosowanie – zarówno w projektach nowoczesnych, jak i bardziej klasycznych. Każda płyta zabezpieczona jest impregnacją Sett Protect Pro, która skutecznie chroni powierzchnię przed zabrudzeniami, wilgocią i działaniem warunków atmosferycznych, zwiększając odporność i ułatwiając pielęgnację.

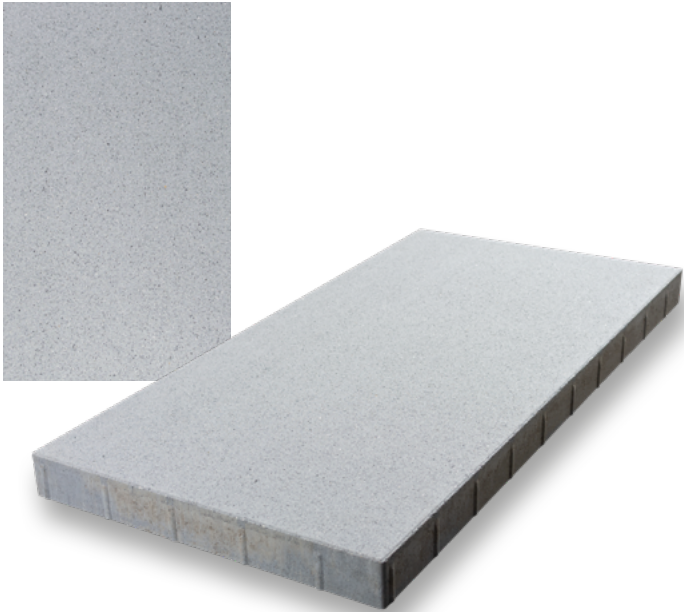

Kolor stalowy jasny



Kolor siena popielata



Kolor popielatobieżowy



Kolor popielatograftowy

Dane techniczne
Wymiary elementu

100 x 50 cm

Grubość produktu	Ilość na palecie	Ciężar palety	Ilość na warstwie	Ilość warstw
------------------	------------------	---------------	-------------------	--------------

6 cm

20 szt.

około 1.4 t

2 szt.


10

RODZAJ KRAWĘDZI

Proste krawędzie

TECHNOLOGIA - SZCZOTKOWANIE

Produkt ma subtelną fakturę o wyjątkowo gładkiej powierzchni

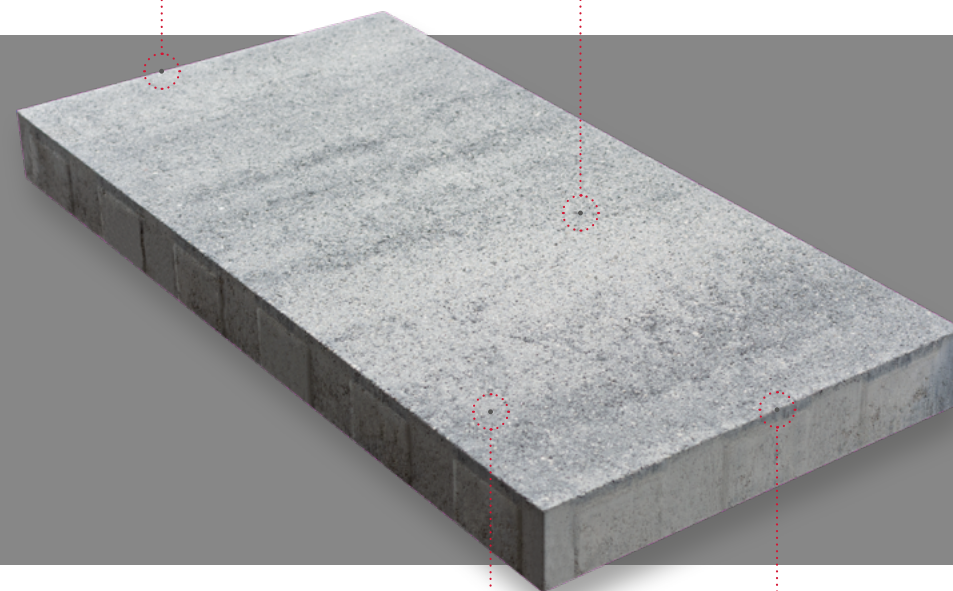

SETT PROTECT PRO + HYDROFOBIZACJA

Zaawansowane połączenie impregnacji powierzchniowej z dodatkiem substancji uszczelniających w mieszance betonowej zapewnia skuteczną ochronę przed zabrudzeniami i czynnikami atmosferycznymi.

RODZAJ FAZY

Brak fazy

PŁYTY TARASOWE – SZCZOTKOWANA ELEGANCJA W NOWOCZESNYM STYLU

Velumo to płyty tarasowe, które łączą nowoczesny design z wysoką funkcjonalnością. Wykonane w technologii szczotkowanego betonu, wyróżniają się subtelną, elegancką fakturą, zapewniającą przyjemność użytkowania i lepszą przyczepność. Proste, bez fazowe krawędzie podkreślają minimalistyczny charakter płyt i pozwalają tworzyć spójne, stylowe nawierzchnie. Doskonale sprawdzą się zarówno w nowoczesnych, jak i klasycznych aranżacjach przestrzeni zewnętrznych.

FORMAT, MELANŻOWA KOLORYSTYKA, TRWAŁOŚĆ NA LATA

Płyty Velumo dostępne są w poręcznym formacie 60x30 cm i grubości 5 cm, co zapewnia wygodny montaż oraz trwałość użytkowania. Trzy eleganckie warianty kolorystyczne – stalowy melanż, antracytowy melanż oraz beżowy melanż – pozwalają na tworzenie indywidualnych, estetycznych kompozycji.

Dzięki technologii szczotkowania płyty uzyskują wyjątkowy wygląd, a zastosowanie impregnacji powoduje, że są odporne na warunki atmosferyczne, co czyni je idealnym rozwiązaniem na tarasy, ścieżki ogrodowe, patio oraz strefy rekreacyjne.



Kolor stalowy melanż



Kolor antracytowy melanż



Kolor beżowy melanż

Dane techniczne
Wymiary elementu
60 x 30 cm

Grubość produktu	Ilość na palecie	Ciężar palety	Ilość na warstwie	Ilość warstw
5 cm	60 szt.	około 1.26 t	6 szt.	10

RODZAJ KRAWĘDZI

Prosto krawędzie

TECHNOLOGIA - SZCZOTKOWANIE

Produkt ma subtelą fakturę o wyjątkowo gładkiej powierzchni



SETT PROTECT PRO + HYDROFOBIZACJA

Zaawansowane połączenie impregnacji powierzchniowej z dodatkiem substancji uszczelniających w mieszance betonowej zapewnia skuteczną ochronę przed zabrudzeniami i czynnikami atmosferycznymi.

RODZAJ FAZY

Nanofaza

SZCZOTKOWANA ELEGANCJA I NOWOCZESNA FUNKCJONALNOŚĆ

Veritango to kostka brukowa klasy premium, zaprojektowana z myślą o eleganckich i nowoczesnych przestrzeniach. Dzięki zastosowaniu technologii szczotkowanego betonu, jej powierzchnia zyskuje aksamitną fakturę, która nie tylko podnosi walory estetyczne, ale także zwiększa komfort użytkowania. Proste krawędzie i dopracowane detale podkreślają minimalistyczny styl nawierzchni, czyniąc ją idealnym wyborem na podjazdy, ścieżki ogrodowe oraz tarasy.

FORMATY, MELANŻOWA KOLORYSTYKA, SKUTECZNA IMPREGNACJA

Veritango dostępna jest w zestawie pięciu podłużnych formatów, co pozwala na swobodne tworzenie zróżnicowanych i oryginalnych układów. Dwa eleganckie melanże – stalowy i beżowy – inspirowane naturalnym kamieniem, doskonale komponują się zarówno z nowoczesną, jak i klasyczną architekturą. Kostka zabezpieczona jest fabryczną impregnacją Sett Protect Pro, która skutecznie chroni powierzchnię przed zabrudzeniami, wilgocią i promieniowaniem UV, ułatwiając pielęgnację i zachowanie estetyki.

VERITANGO

Grubość
6



Kolor stalowy melanż



Kolor beżowy melanż

Dane techniczne				
Wymiary elementu i ilości na warstwie				
40 x 20 cm - 3 szt.	30 x 20 cm - 4 szt.	30 x 16 cm - 4 szt.	24 x 16 cm - 10 szt.	24 x 12 cm - 5 szt.


Grubość produktu	Ilość na palecie	Ciężar palety	Ilość na warstwie	Ilość warstw
6 cm	12 m²	około 1.59 t	26 szt.	10

RODZAJ KRAWĘDZI

Proste krawędzie

TECHNOLOGIA - ŚRUTOWANIE I SZCZOTKOWANIE

Produkt ma wygładzoną powierzchnię z odsłoniętymi szlachetnymi i naturalnymi kruszywami

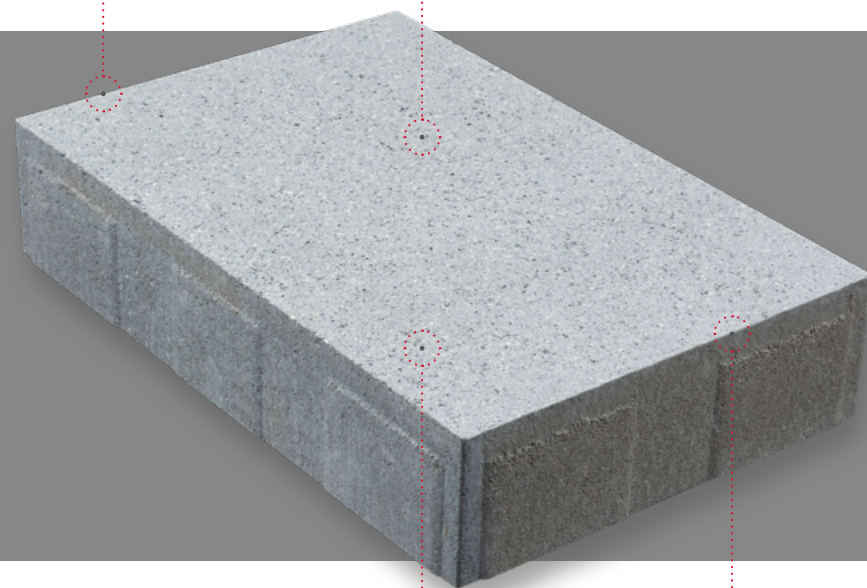

SETT PROTECT PRO + HYDROFOBIZACJA

Zaawansowane połączenie impregnacji powierzchniowej z dodatkiem substancji uszczelniających w mieszance betonowej zapewnia skuteczną ochronę przed zabrudzeniami i czynnikami atmosferycznymi.

RODZAJ FAZY

Brak fazy

ASCETYCZNY, NIESPOTYKANY WYGLĄD

Proste formaty o unikalnej powierzchni uzyskanej dzięki połączeniu dwóch technologii uszlachetniania: śrutowaniu i szczotkowaniu. Proces obróbki nadaje powierzchni delikatną chropowatość i subtelnie eksponuje drobne kruszywo naturalne. Proste krawędzie, brak fazy oraz minimalne fugi dodają produktowi nowoczesnego charakteru. Połączenie tych atrybutów pozwala uzyskać nawierzchnię o ascetycznym i niespotykanym wyglądzie.

PROSTOKĄTNE FORMATY, UNIWERSALNE KOLORY


Cztery różne wielkości prostokątnych formatów sprawdzą się w każdej przestrzeni przeznaczonej pod lekki ruch samochodowy. Produkt występuje w uniwersalnych kolorach pasujących do wielu różnych tonacji kolorystycznych budynków. Posiada dwa oryginalne odcienie ciepłych pastelowych kolorów – popielatobeżowy i popielatografitowy – oraz dwa odcienie zimnych szarości – stalowy jasny i bazaltowy. Kolor bazaltowy poddawany jest tylko obróbce śrutowania. Wszystkie warianty kolorystyczne są fabrycznie zabezpieczone impregnatem Sett Protect Pro, który zwiększa odporność na zabrudzenia, wilgoć i promieniowanie UV.

VERINO

Grubość
6




Kolor popielatobeżowy

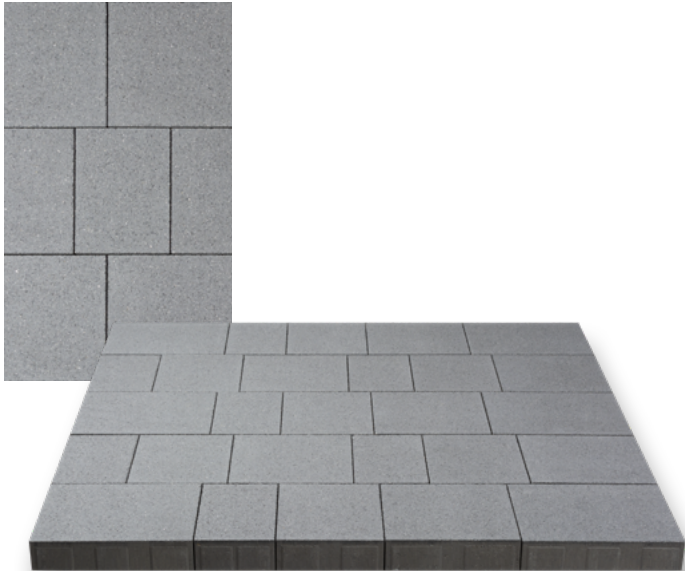

Kolor popielatografitowy



Kolor stalowy jasny

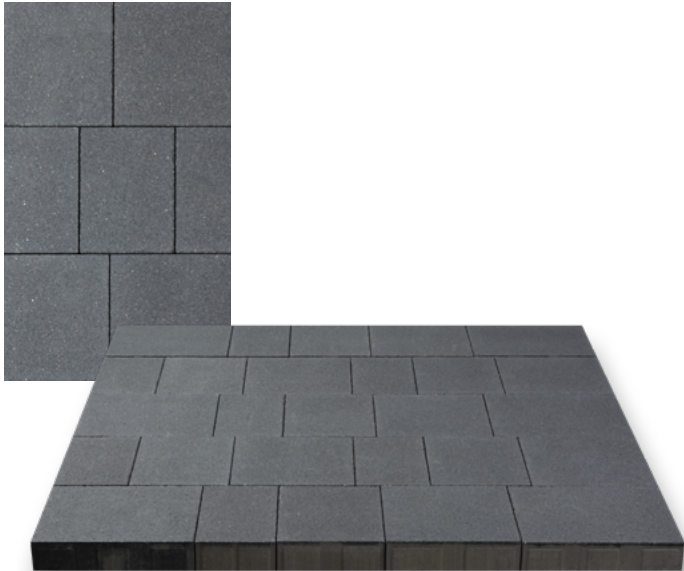

Kolor bazaltowy

Dane techniczne			
Wymiary elementu i ilości na warstwie			
30 x 20 cm - 6 szt.	25 x 20 cm - 7 szt.	20 x 20 cm - 7 szt.	15 x 20 cm - 7 szt.

Grubość produktu	Ilość na palecie	Ciężar palety	Ilość na warstwie	Ilość warstw
6 cm	12 m²	około 1.6 t	27 szt.	10

RODZAJ KRAWĘDZI

Proste krawędzie

TECHNOLOGIA - ŚRUTOWANIE I SZCZOTKOWANIE

Produkt ma wygładzoną powierzchnię z odsłoniętymi szlachetnymi i naturalnymi kruszywami



SETT PROTECT PRO + HYDROFOBIZACJA

Zaawansowane połączenie impregnacji powierzchniowej z dodatkiem substancji uszczelniających w mieszance betonowej zapewnia skuteczną ochronę przed zabrudzeniami i czynnikami atmosferycznymi.

RODZAJ FAZY

Mikrofaza

NOWOCZESNA NAWIERZCHNIA BRUKOWA


Proste formaty o unikalnej powierzchni uzyskanej dzięki połączeniu dwóch technologii uszlachetniania: śrutowaniu i szczotkowaniu. Proces obróbki nadaje powierzchni delikatną chropowatość i subtelnie eksponuje drobne kruszywo naturalne.

PROSTOKĄTNY FORMAT, UNIWERSALNE KOLORY

Pojedynczy, prostokątny format szczególnie sprawdzi się na dużych powierzchniach przeznaczonych pod lekki ruch samochodowy, gdzie potrzebna jest zwiększona nośność nawierzchni. Produkt występuje w uniwersalnych kolorach pasujących do wielu różnych tonacji kolorystycznych budynków. Posiada dwa oryginalne odcienie ciepłych, pastelowych kolorów – popielatobeżowy i popielatograwitowy – oraz dwa odcienie zimnych szarości – stalowy jasny i bazaltowy. Kolor bazaltowy poddawany jest tylko obróbce śrutowania. Wszystkie warianty zostały fabrycznie zaimpregnowane środkiem Sett Protect Pro, który chroni powierzchnię przed zabrudzeniami, wilgocią i działaniem promieni UV.




Kolor popielatobeżowy

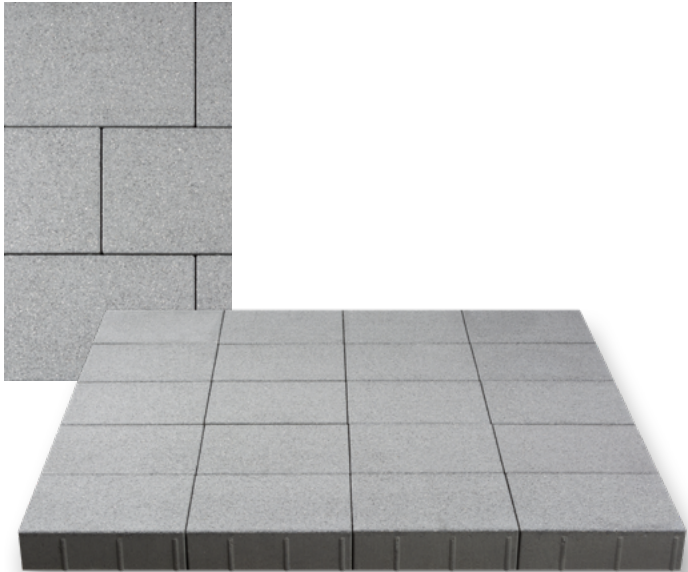

Kolor popielatografitowy



Kolor stalowy jasny

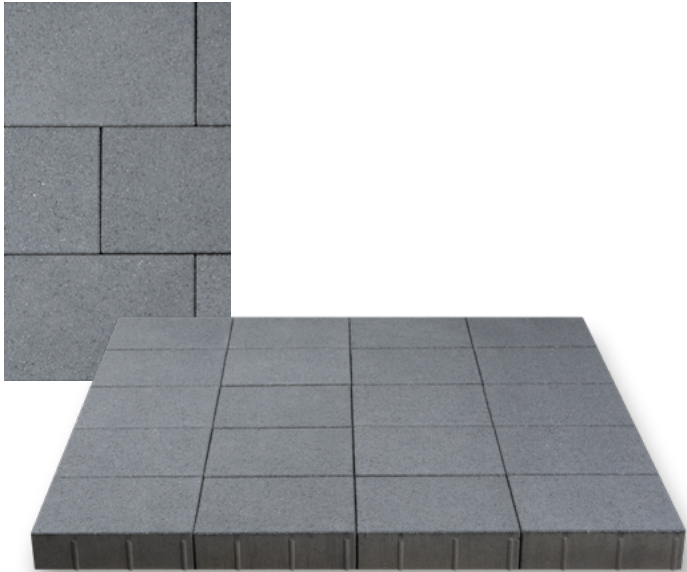

Kolor bazaltowy

Dane techniczne
Wymiary elementu

30 x 20 cm

Grubość produktu	Ilość na palecie	Ciężar palety	Ilość na warstwie	Ilość warstw
------------------	------------------	---------------	-------------------	--------------

8 cm

9.6 m²

około 1.67 t

20 szt.

8

ADELANTO GRANDE

Grubość
8

RODZAJ KRAWĘDZI

Proste krawędzie

TECHNOLOGIA - ŚRUTOWANIE I SZCZOTKOWANIE

Produkt ma wygładzoną powierzchnię z odsłoniętymi szlachetnymi i naturalnymi kruszywami

NIESPOTYKANY WYGLĄD

Proste duże formaty o unikalnej powierzchni uzyskanej dzięki połączeniu dwóch technologii uszlachetniania: śrutowaniu i szczotkowaniu. Proces obróbki nadaje powierzchni delikatną chropowatość i subtelnie eksponuje drobne kruszywo naturalne. Proste krawędzie, mikrofaza oraz duże elementy nadają nawierzchni nowoczesny charakter.

DWA FORMATY, UNIWERSALNE KOLORY

Dwa różnej wielkości formaty sprawdzą się w każdej przestrzeni przeznaczonej pod lekki ruch samochodowy. Produkt występuje w uniwersalnych kolorach pasujących do wielu różnych tonacji kolorystycznych budynków. Posiada oryginalne odcienie ciepłych pastelowych kolorów – popielatobeżowy i popielatografitowy – oraz odcienie zimnych szarości – stalowy jasny i bazaltowy. Kolor bazaltowy poddawany jest tylko obróbce śrutowania. Wszystkie warianty zostały fabrycznie zaimpregnowane środkiem Sett Protect Pro, który chroni powierzchnię przed zabrudzeniami, wilgocią i działaniem promieni UV.


SETT PROTECT PRO + HYDROFOBIZACJA

Zaawansowane połączenie impregnacji powierzchniowej z dodatkiem substancji uszczelniających w mieszance betonowej zapewnia skuteczną ochronę przed zabrudzeniami i czynnikami atmosferycznymi.

RODZAJ FAZY


Mikrofaza

PREMIUM LINE

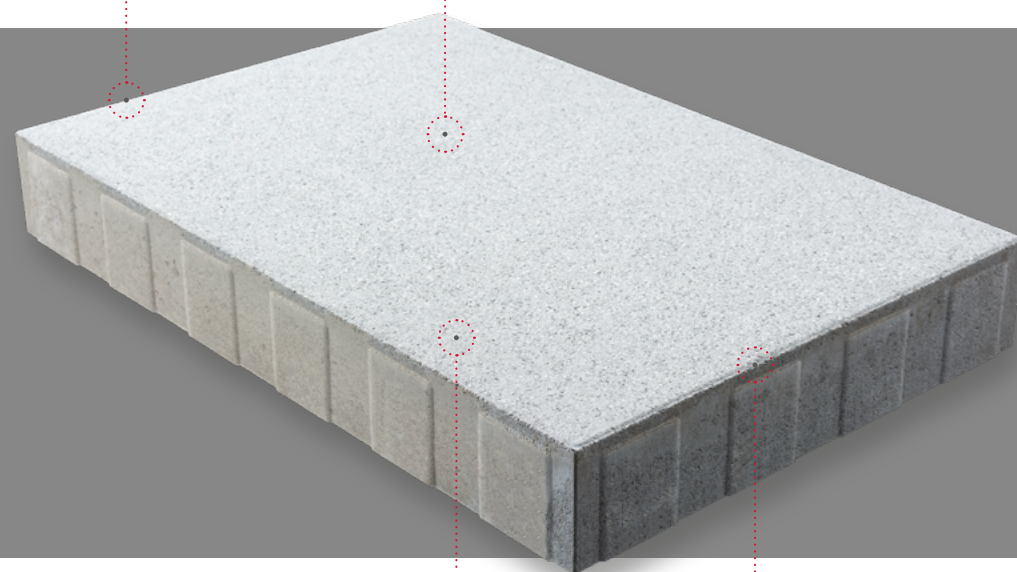

ADELANTO GRANDE


Grubość
8

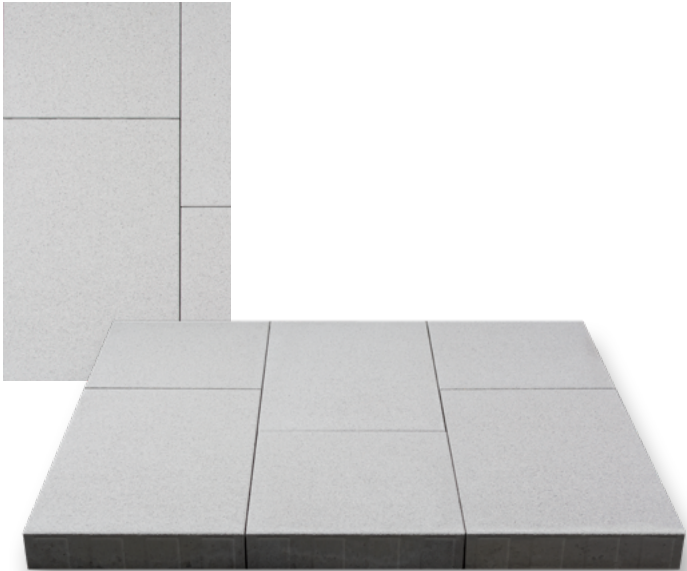


Kolor popielatobeżowy



Kolor popielatografitowy

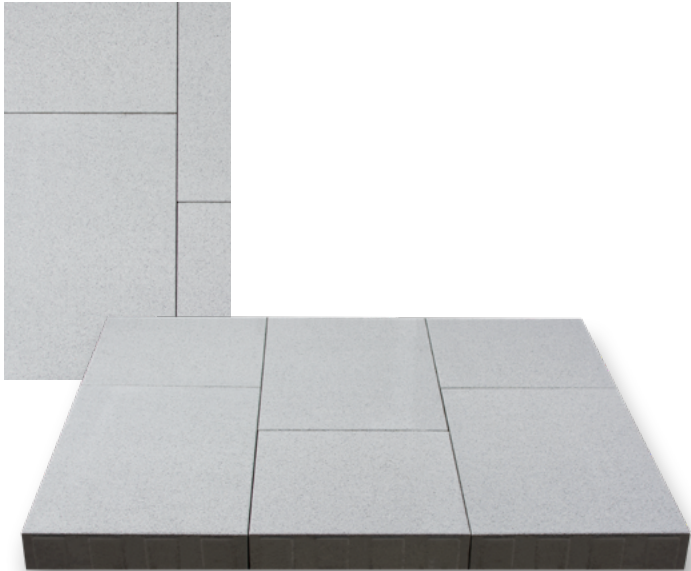

Kolor stalowy jasny

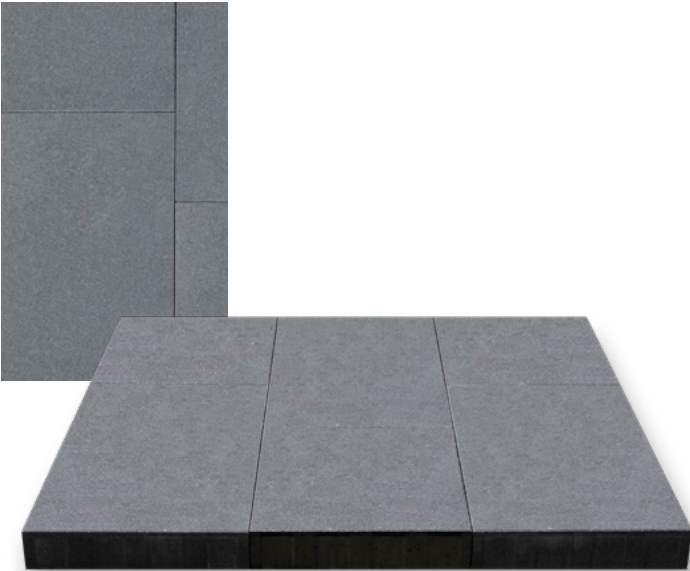

Kolor bazaltowy

Dane techniczne	
Wymiary elementu i ilości na warstwie	

60 x 40 cm - 3 szt.	40 x 40 cm - 3 szt.
---------------------	---------------------

Grubość produktu	Ilość na palecie	Ciężar palety	Ilość na warstwie	Ilość warstw

8 cm	9.6 m²	około 1.74 t	6 szt.	8
------	--------	--------------	--------	---



TOP LINE



RODZAJ KRAWĘDZI

Proste krawędzie

TECHNOLOGIA - GŁADKI BETON

Produkt ma powierzchnię surowego betonu

TOP LINE

NOWOCZESNE PŁYTY TARASOWE

Wielkoformatowe płyty tarasowe o gładkiej powierzchni surowego betonu tworzą tarasową przestrzeń w eleganckim i nowoczesnym wydaniu.

UNIWERSALNY FORMAT I KOLORY


Duży, prostokątny format stworzony z myślą o nowoczesnych założeniach. Produkt dostępny w czterech kolorach pozwalających na tworzenie wielu, różnych zestawień o wszechstronnym zastosowaniu. Bestsellerowe nawierzchnie wielokolorowe: srebrny melanz – o zimnych odcieniach szarości oraz barwy ziemi w ciepłej tonacji. Kolor stalowy i antracytowy wyróżniają się niewielkimi wtrąceniami błyszczących kruszyw, dzięki temu delikatnie i nieznacznie mienią się w słońcu.

HYDROFOBIZACJA


Dodanie substancji uszczelniających do mieszanki betonowej ograniczających wchłanianie wilgoci i występowanie wykwitów wapiennych

RODZAJ FAZY

Mikrofaza

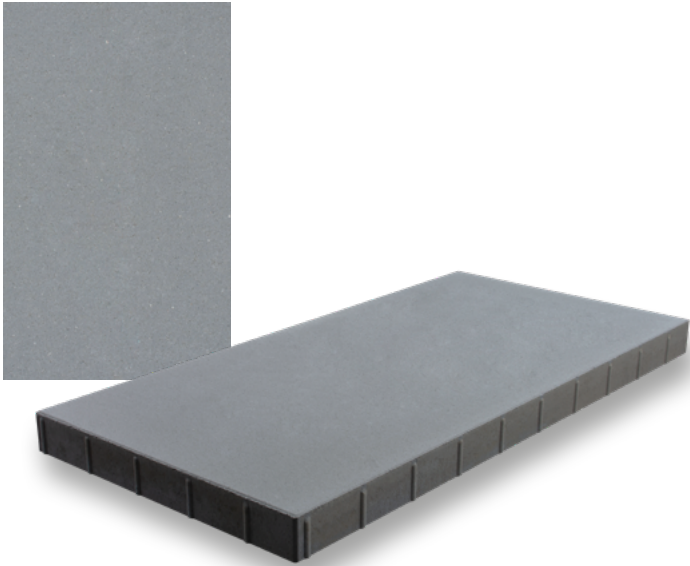

Kolor stalowy

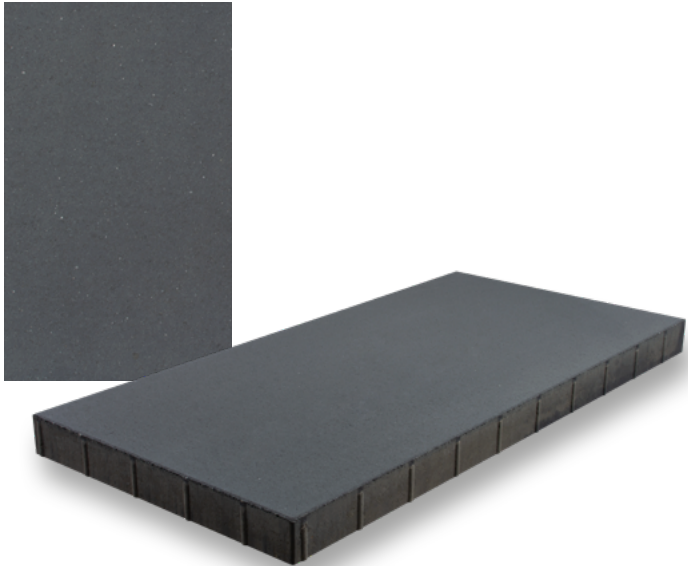

Kolor antracytowy



Kolor srebrny melaż



Kolor barwy ziemi

Dane techniczne

Wymiary elementu
100 x 50 cm

Grubość produktu	Ilość na paletcie	Ciężar palety	Ilość na warstwie	Ilość warstw
6 cm	20 szt.	około 1.4 t	2 szt.	10


RODZAJ KRAWĘDZI

Proste krawędzie

TECHNOLOGIA - GŁADKI BETON

Produkt ma powierzchnię surowego betonu

TOP LINE

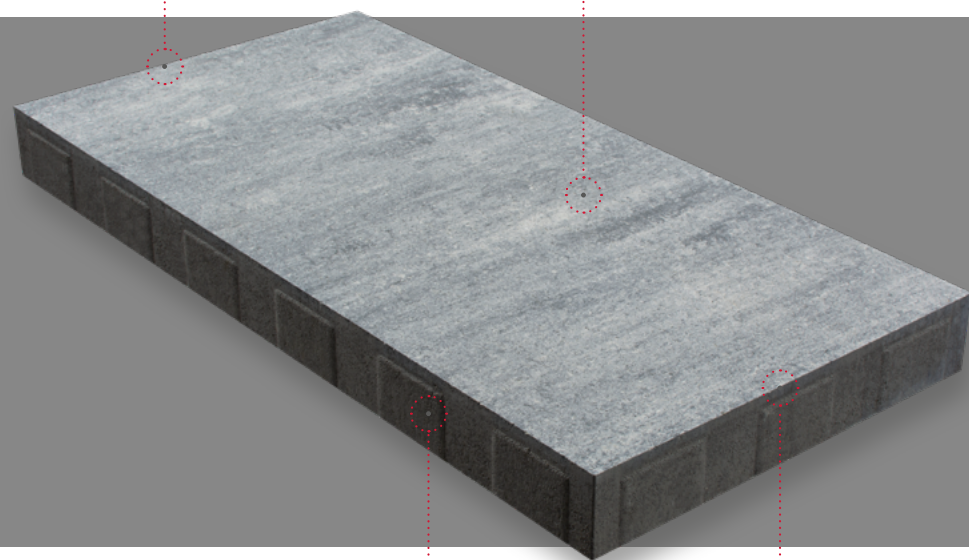

HYDROFOBIZACJA

Dodanie substancji uszczelniających do mieszanki betonowej ograniczających wchłanianie wilgoci i występowanie wykwitów wapiennych

RODZAJ FAZY


Brak fazy

NOWOCZESNE PŁYTY TARASOWE


Płyty tarasowe o gładkiej powierzchni surowego betonu. Cenione proste kształty w połączeniu z minimalną fugą tworzą estetyczną przestrzeń tarasową.

UNIWERSALNY FORMAT I KOLORY


Ponadczasowy format stworzony z myślą o wszechstronnym zastosowaniu. Dostępny w pięciu stylowych kolorach. Trzy odcienie szarości wyróżniają się niewielkimi wtrąceniami błyszczących kruszyw, dzięki temu delikatnie i nieznacznie mienia się w słońcu. Bestsellerowe nawierzchnie wielokolorowe: srebrny melanz – o zimnych odcieniach szarości oraz barwy ziemi w ciepłej tonacji kolorystycznej.

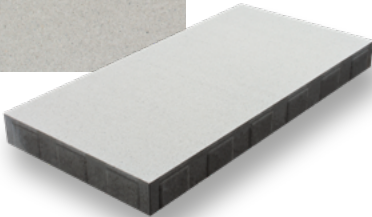

Kolor kredowobiały

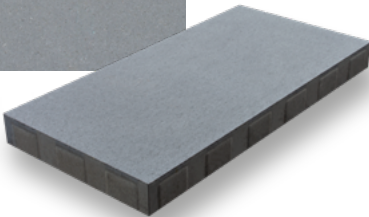


Kolor stalowy

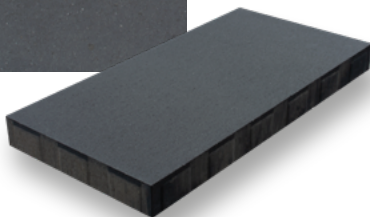

Kolor antracytowy



Kolor srebrny melaż

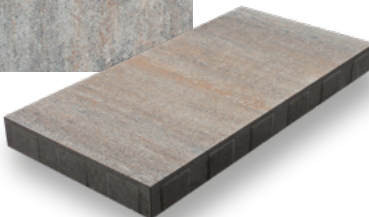

Kolor barwy ziemi

Dane techniczne

Wymiary elementu

60 x 30 cm

Grubość produktu

5 cm

Ilość na paletcie

60 szt.

Ciężar palety

około 1.26 t

Ilość na warstwie

6 szt.

Ilość warstw

10

RODZAJ KRAWĘDZI

Proste krawędzie

TECHNOLOGIA - PŁUKANIE

Polega na odkryciu w procesie wypłukiwania szlachetnych i naturalnych kruszyw



HYDROFOBIZACJA

Dodanie substancji uszczelniających do mieszanki betonowej ograniczających wchłanianie wilgoci i występowanie wykwitów wapiennych

RODZAJ FAZY

Brak fazy

NOWOCZESNY WYGLĄD

Ceniony wygląd klasycznej kostki brukowej o płukanej powierzchni z wyeksponowanym kruszywem naturalnym. Proste kształty w połączeniu z minimalną fugą tworzą bestsellerową nawierzchnię w eleganckim i nowoczesnym wydaniu.

UNIWERSALNE FORMATY I KOLORY

Uniwersalne wielkości siedmiu różnych formatów o wszechstronnym zastosowaniu sprawdzą się w każdej przestrzeni przeznaczonej pod lekki ruch samochodowy. Produkt dostępny w trzech odcieniach szarości pozwalających na tworzenie wielu różnych aranżacji nawierzchni. Kolory srebrzystobiały i granitowobazaltowy zawierają w wierzchniej warstwie głównie naturalne kruszywo granitowe, kolor bazaltowobiały – naturalne kruszywo bazaltowe.

SOLMONTO

Grubość
6



Kolor srebrzystobiały



Kolor granitowobazaltowy



Kolor bazaltowobiały

Dane techniczne						
Wymiary elementu i ilości na warstwie						
21 x 14 cm - 7 szt.	19.3 x 14 cm - 7 szt.	17.5 x 14 cm - 7 szt.	15.8 x 14 cm - 7 szt.	14 x 14 cm - 7 szt.	12.3 x 14 cm - 7 szt.	10.5 x 14 cm - 7 szt.

Grubość produktu	Ilość na palecie	Ciężar palety	Ilość na warstwie	Ilość warstw
6 cm	10.8 m²	około 1.50 t	49 szt.	10

RODZAJ KRAWĘDZI

Proste krawędzie

TECHNOLOGIA - GŁADKI BETON

Produkt ma powierzchnię surowego betonu



HYDROFOBIZACJA

Dodanie substancji uszczelniających do mieszanki betonowej ograniczających wchłanianie wilgoci i występowanie wykwitów wapiennych

RODZAJ FAZY

Brak fazy

NOWOCZESNY WYGLĄD

Ceniony wygląd klasycznej kostki brukowej o gładkiej powierzchni surowego betonu. Proste kształty w połączeniu z minimalną fugą tworzą bestsellerową nawierzchnię w eleganckim i nowoczesnym wydaniu.

UNIWERSALNE FORMATY I KOLORY

Uniwersalne wielkości siedmiu różnych formatów o wszechstronnym zastosowaniu sprawdzą się w każdej przestrzeni przeznaczonej pod lekki ruch samochodowy. Produkt dostępny w czterech kolorach pozwalających na tworzenie wielu, różnych zestawień o wszechstronnym zastosowaniu. Bestsellerowe nawierzchnie wielokolorowe: srebrny melanz – o zimnych odcieniach szarości oraz barwy ziemi w ciepłej tonacji. Kolor stalowy i antracytowy wyróżniają się niewielkimi wtrąceniami błyszczących kruszyw, dzięki temu delikatnie i nieznacznie mieniają się w słońcu.



Kolor stalowy



Kolor antracytowy



Kolor srebrny melaż



Kolor barwy ziemi

Dane techniczne

Wymiary elementu i ilości na warstwie						
21 x 14 cm - 7 szt.	19.3 x 14 cm - 7 szt.	17.5 x 14 cm - 7 szt.	15.8 x 14 cm - 7 szt.	14 x 14 cm - 7 szt.	12.3 x 14 cm - 7 szt.	10.5 x 14 cm - 7 szt.

Grubość produktu	Ilość na paalecie	Ciężar palety	Ilość na warstwie	Ilość warstw
6 cm	10.8 m²	około 1.45 t	49 szt.	10

RODZAJ KRAWĘDZI

Proste krawędzie

TECHNOLOGIA - GŁADKI BETON

Produkt ma powierzchnię surowego betonu



HYDROFOBIZACJA

Dodanie substancji uszczelniających do mieszanki betonowej ograniczających wchłanianie wilgoci i występowanie wykwitów wapiennych

RODZAJ FAZY

Brak fazy

NIESPOTYKANY WYGLĄD

Proste krawędzie, brak fazy oraz minimalne fugi dodają produktowi nowoczesnego charakteru. Połączenie tych atrybutów pozwala uzyskać nawierzchnię o ascetycznym i niespotykanym wyglądzie.

PROSTOKĄTNE FORMATY

Cztery różne wielkości prostokątnych formatów sprawdzą się w każdej przestrzeni przeznaczonej pod lekki ruch samochodowy. Produkt dostępny w trzech kolorach - bestsellerowych melanżach: srebrny melanż – o zimnym odcieniu, barwy ziemi - w ciepłych odcieniach oraz jednolitym antracytowym.



Kolor srebrny melanz



Kolor barwy ziemi



Kolor antracytowy

Dane techniczne			
Wymiary elementu i ilości na warstwie			
30 x 20 cm - 6 szt.	25 x 20 cm - 7 szt.	20 x 20 cm - 7 szt.	15 x 20 cm - 7 szt.

Grubość produktu	Ilość na paletcie	Ciężar palety	Ilość na warstwie	Ilość warstw
6 cm	12 m²	około 1.6 t	27 szt.	10


RODZAJ KRAWĘDZI

Prosto krawędzie

TECHNOLOGIA - GŁADKI BETON

Produkt ma powierzchnię surowego betonu

TOP LINE

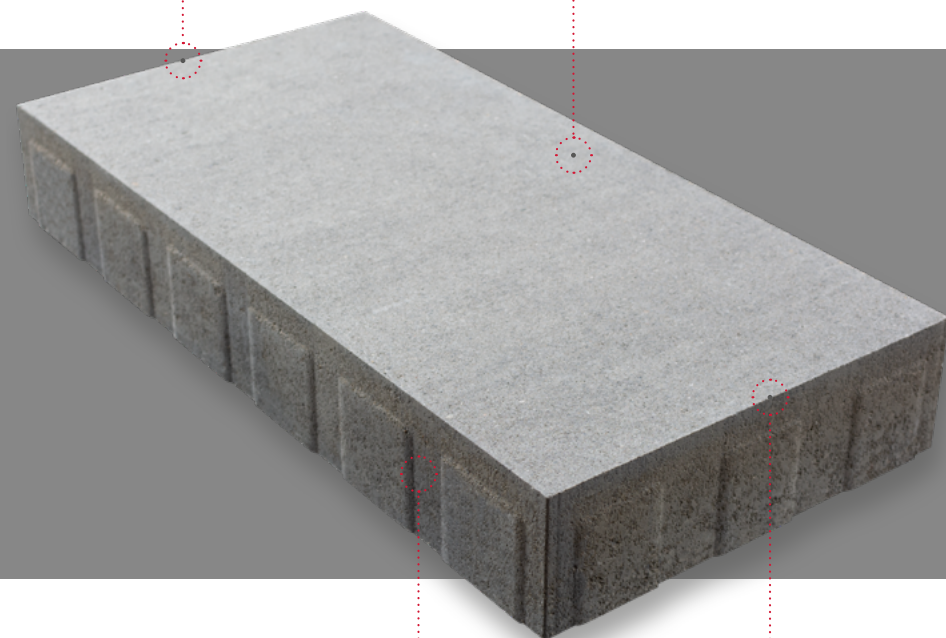

HYDROFOBIZACJA

Dodanie substancji uszczelniających do mieszanki betonowej ograniczających wchłanianie wilgoci i występowanie wykwitów wapiennych

RODZAJ FAZY

Nanofaza

ZRÓŻNICOWANA NAWIERZCHNIA

Różne długości i szerokości formatów tworzą wzbogaconą nawierzchnię brukową o gładkiej fakturze surowego betonu. Kształty z nowoczesną i subtelną nanofazą, prostymi krawędziami tworzą przestrzeń o nowoczesnym wyglądzie.

PODŁUŻNE, PROSTOKĄTNE FORMATY I UNIWERSALNE KOLORY

Większe, prostokątne formaty o pięciu różnych kształtach ożywią niewielkie powierzchnie, szczególnie znajdą swe zastosowanie na dużych płaszczyznach przeznaczonych pod lekki ruch samochodowy. Dostępne dwa uniwersalne kolory do zastosowania zarówno przy nowoczesnych założeniach, jak i bardziej klasycznych. Bestsellerowe nawierzchnie wielokolorowe: perłowy melanz – o ciepłych odcieniach szarości oraz pastelowy melanz w subtelnej, ciepłej tonacji.

RITANGO

Grubość
6



Kolor perłowy melanż



Kolor pastelowy melanż

Dane techniczne				
Wymiary elementu i ilości na warstwie				
40 x 20 cm - 3 szt.	30 x 20 cm - 4 szt.	30 x 16 cm - 4 szt.	24 x 16 cm - 10 szt.	24 x 12 cm - 5 szt.


Grubość produktu	Ilość na paalecie	Ciężar palety	Ilość na warstwie	Ilość warstw
6 cm	12 m²	około 1.59 t	26 szt.	10

RODZAJ KRAWĘDZI

Pofalowane krawędzie

TECHNOLOGIA - GŁADKI BETON

Produkt ma powierzchnię surowego betonu

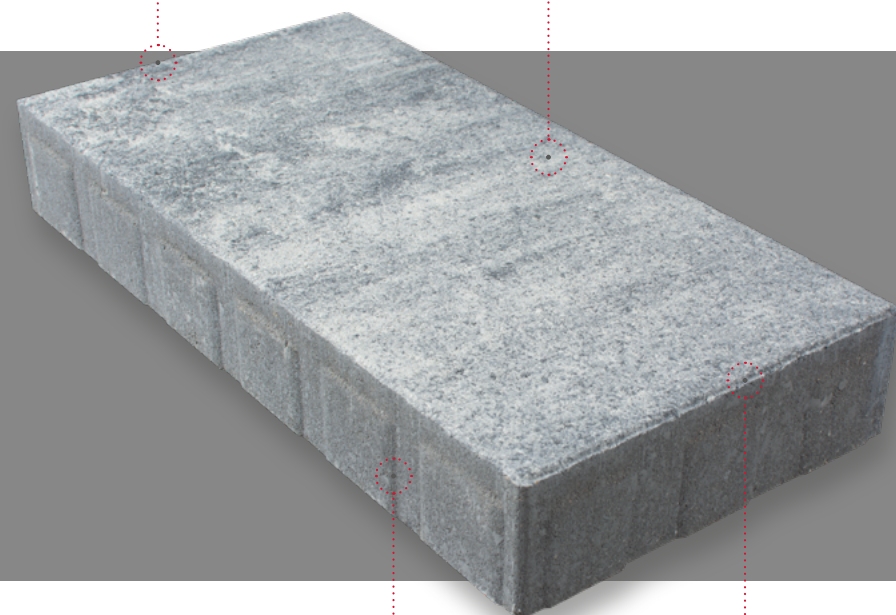

TOP LINE

HYDROFOBIZACJA

Dodanie substancji uszczelniających do mieszanki betonowej ograniczających wchłanianie wilgoci i występowanie wykwitów wapiennych

RODZAJ FAZY

Mikrofaza

ZRÓŻNICOWANA NAWIERZCHNIA

Różne długości i szerokości formatów tworzą wzbogaconą nawierzchnię brukową o gładkiej powierzchni surowego betonu. Kształty zaakcentowane na krawędziach mikrofazą z lekko pofalowaną krawędzią tworzą nawierzchnię o subtelnym, klasycznym wyglądzie.

PODŁUŻNE, PROSTOKĄTNE FORMATY I UNIWERSALNE KOLORY

Większe, prostokątne formaty o pięciu różnych kształtach ożywią niewielkie powierzchnie, szczególnie znajdą swe zastosowanie na dużych powierzchniach przeznaczonych pod lekki ruch samochodowy. Dostępne trzy uniwersalne kolory do zastosowania zarówno przy nowoczesnych założeniach, jak i bardziej klasycznych. Bestsellerowe nawierzchnie wielokolorowe: srebrny melanz – o zimnych odcieniach szarości oraz barwy ziemi w ciepłej tonacji. Kolor stalowy wyróżnia się niewielkimi wtrąceniami błyszczących kruszyw, dzięki temu delikatnie i nieznacznie mieni się w słońcu.



Kolor stalowy



Kolor srebrny melaż



Kolor barwy ziemi

Dane techniczne				
Wymiary elementu i ilości na warstwie				
40 x 20 cm - 3 szt.	30 x 20 cm - 4 szt.	30 x 16 cm - 4 szt.	24 x 16 cm - 10 szt.	24 x 12 cm - 5 szt.

Grubość produktu	Ilość na palecie	Ciężar palety	Ilość na warstwie	Ilość warstw
6 cm	12 m²	około 1.59 t	26 szt.	10

RODZAJ KRAWĘDZI

Pofalowane krawędzie

TECHNOLOGIA - GŁADKI BETON

Produkt ma powierzchnię surowego betonu



HYDROFOBIZACJA

Dodanie substancji uszczelniających do mieszanki betonowej ograniczających wchłanianie wilgoci i występowanie wykwitów wapiennych

RODZAJ FAZY

Mikrofaza

KLASYCZNY WYGLĄD

Ceniony wygląd klasycznej kostki brukowej o gładkiej powierzchni surowego betonu. Kształty zaakcentowane mikrofazą w połączeniu z lekko pofalowaną krawędzią tworzą nawierzchnię o subtelnie rustykalnym wyglądzie.

UNIWERSALNE FORMATY I KOLORY

Uniwersalne wielkości siedmiu różnych formatów o wszechstronnym zastosowaniu sprawdzą się w każdej przestrzeni przeznaczonej pod lekki ruch samochodowy. Produkt dostępny w czterech kolorach pozwalających na tworzenie wielu, różnych zestawień o wszechstronnym zastosowaniu. Bestsellerowe nawierzchnie wielokolorowe: srebrny melanz – o zimnych odcieniach szarości oraz barwy ziemi w ciepłej tonacji. Kolor popielaty i antracytowy wyróżniają się niewielkimi wtrąceniami błyszczących kruszyw, dzięki temu delikatnie i nieznacznie mieniają się w słońcu.



Kolor popielaty



Kolor antracytowy



Kolor srebrny melanz



Kolor barwy ziemi

Dane techniczne						
Wymiary elementu i ilości na warstwie						
21 x 14 cm - 7 szt.	19.3 x 14 cm - 7 szt.	17.5 x 14 cm - 7 szt.	15.8 x 14 cm - 7 szt.	14 x 14 cm - 7 szt.	12.3 x 14 cm - 7 szt.	10.5 x 14 cm - 7 szt.

Grubość produktu	Ilość na paletcie	Ciężar palety	Ilość na warstwie	Ilość warstw
6 cm	10.8 m²	około 1.42 t	49 szt.	10

LANTO BASSO, LANTO


Grubość
6/8

RODZAJ KRAWĘDZI

Proste krawędzie

TECHNOLOGIA - GŁADKI BETON

Produkt ma powierzchnię surowego betonu

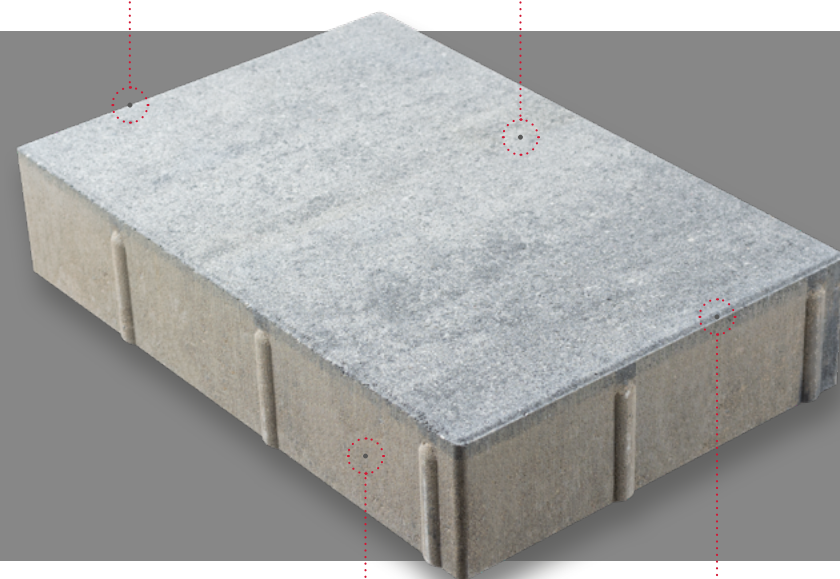

TOP LINE

HYDROFOBIZACJA

Dodanie substancji uszczelniających do mieszanki betonowej ograniczających wchłanianie wilgoci i występowanie wykwitów wapiennych

RODZAJ FAZY

Mikrofaza

NOWOCZESNA NAWIERZCHNIA BRUKOWA

Prosty format występujący w dwóch grubościach o gładkiej powierzchni surowego betonu tworzy nowoczesne nawierzchnie, subtelnie podkreślone na krawędziach mikrofazą.

PROSTOKĄTNY FORMAT

Pojedynczy, prostokątny format szczególnie sprawdzi się na dużych powierzchniach przeznaczonych pod lekki ruch samochodowy. Produkt dostępny w bestsellerowej nawierzchni wielokolorowej – szary melanz – o subtelnych przejściach odcieni szarości.

LANTO BASSO




Kolor szary melanż

Dane techniczne				
Wymiary elementu				
30 x 20 cm				
Grubość produktu	Ilość na palecie	Ciężar palety	Ilość na warstwie	Ilość warstw
6 cm	12 m²	około 1.65 t	20 szt.	10

Grubość
6

LANTO

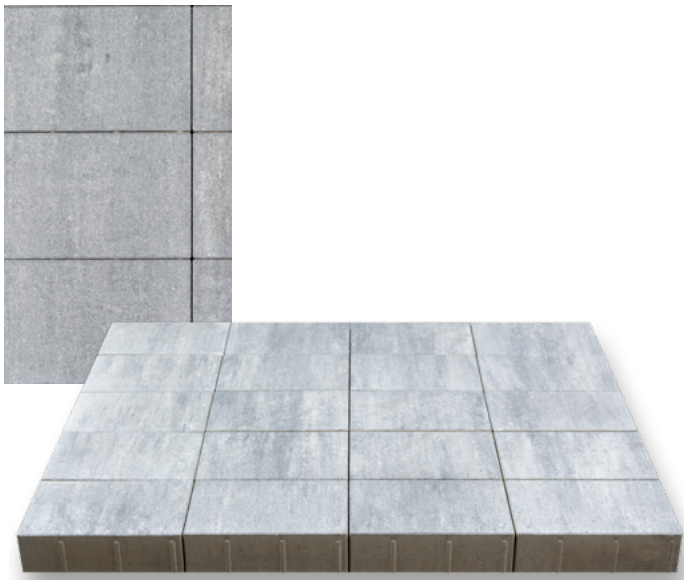

Kolor szary melanż

Dane techniczne				
Wymiary elementu				
30 x 20 cm				
Grubość produktu	Ilość na palecie	Ciężar palety	Ilość na warstwie	Ilość warstw
8 cm	9,6 m²	około 1.70 t	20 szt.	8

Grubość
8

LANTO GRANDE

Grubość
8


RODZAJ KRAWĘDZI

Proste krawędzie

TECHNOLOGIA - GŁADKI BETON

Produkt ma powierzchnię surowego betonu

TOP LINE

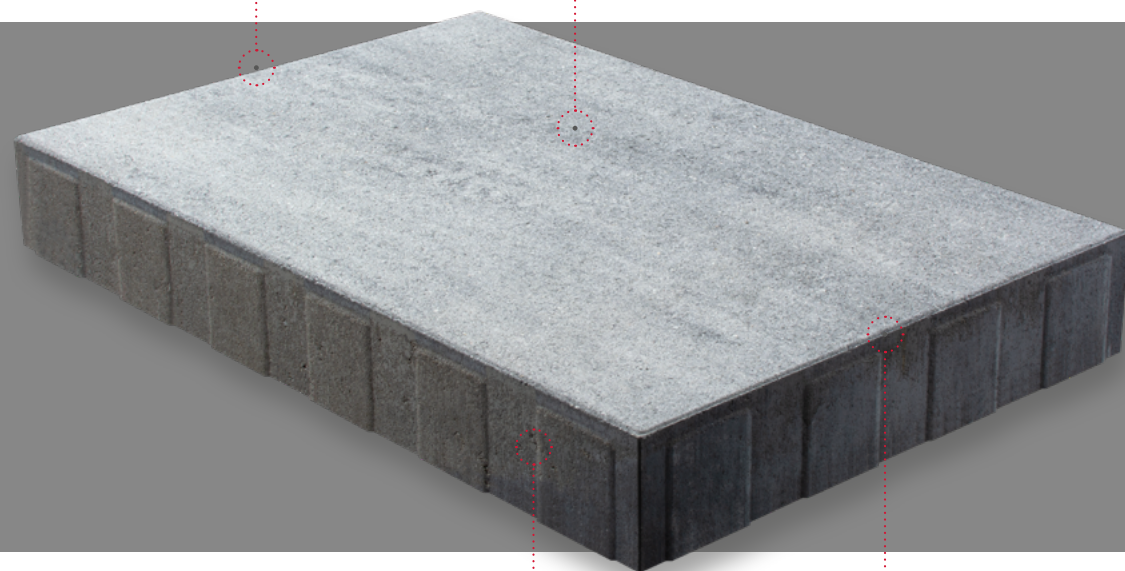

HYDROFOBIZACJA

Dodanie substancji uszczelniających do mieszanki betonowej ograniczających wchłanianie wilgoci i występowanie wykwitów wapiennych

RODZAJ FAZY

Mikrofaza

NIESPOTYKANY WYGLĄD

Dwa, większe formaty o prostych krawędziach i gładkiej powierzchni surowego betonu. Subtelna mikrofaza wraz z minimalistyczną fugą daje efekt nawierzchni o zróżnicowanym i nowoczesnym wyglądzie.

DWA FORMATY, UNIWERSALNE KOLORY

Dwa duże formaty – prostokąt i kwadrat – szczególnie sprawdzą się na dużych powierzchniach przeznaczonych pod lekki ruch samochodowy, gdzie potrzebna jest zwiększona nośność nawierzchni. Produkt dostępny w bestsellerowej nawierzchni wielokolorowej – szary melanz – o subtelnych przejściach odcieni szarości.

LANTO GRANDE

Grubość
8



Kolor szary melanż



Widok warstwy

Dane techniczne	
Wymiary elementu i ilości na warstwie	
60 x 40 cm - 3 szt.	40 x 40 cm - 3 szt.


Grubość produktu	Ilość na palecie	Ciężar palety	Ilość na warstwie	Ilość warstw
8 cm	9.6 m²	około 1.74 t	6 szt.	8

RODZAJ KRAWĘDZI

Proste krawędzie

TECHNOLOGIA - GŁADKI BETON

Produkt ma powierzchnię surowego betonu

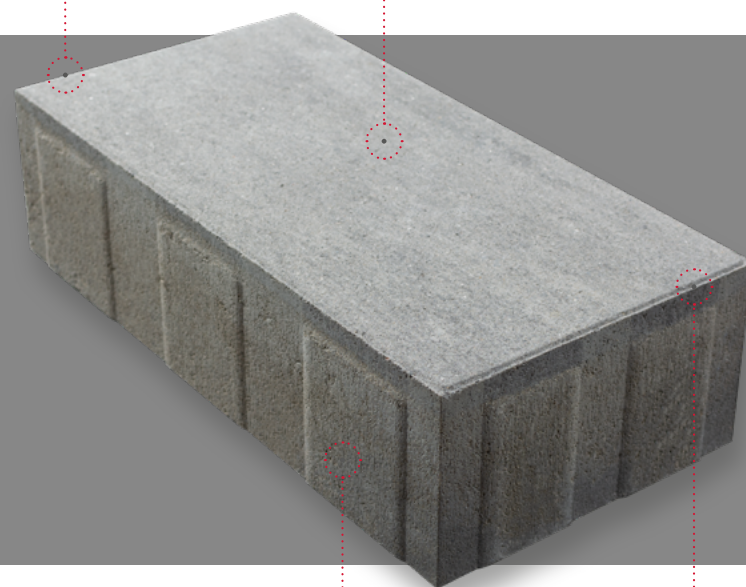

TOP LINE

HYDROFOBIZACJA

Dodanie substancji uszczelniających do mieszanki betonowej ograniczających wchłanianie wilgoci i występowanie wykwitów wapiennych

RODZAJ FAZY

Mikrofaza

NIESPOTYKANY WYGLĄD

Dwa, prostokątne formaty o prostych krawędziach i gładkiej powierzchni surowego betonu. Subtelna mikrofaza wraz z minimalistyczną fugą daje efekt nawierzchni o zróżnicowanym i nowoczesnym wyglądzie.

DWA FORMATY, UNIWERSALNE KOLORY

Dwa podłużne formaty prostokątne szczególnie sprawdzą się na dużych płaszczyznach przeznaczonych pod lekki ruch samochodowy, gdzie potrzebna jest zwiększona nośność nawierzchni. Produkt dostępny w bestsellerowej kolorystyce: perłowy melanz o subtelnych przejściach ciepłych odcieni szarości oraz pastelowy melanz w odcieniach beżu.



Kolor perłowy melaż



Kolor pastelowy melaż

Dane techniczne	
Wymiary elementu i ilości na warstwie	
30 x 15 cm - 15 szt.	30 x 10 cm - 12 szt.


Grubość produktu	Ilość na palecie	Ciężar palety	Ilość na warstwie	Ilość warstw
8 cm	8.28 m²	około 1.46 t	27 szt.	8

RODZAJ KRAWĘDZI

Proste krawędzie

TECHNOLOGIA - GŁADKI BETON

Produkt ma powierzchnię surowego betonu

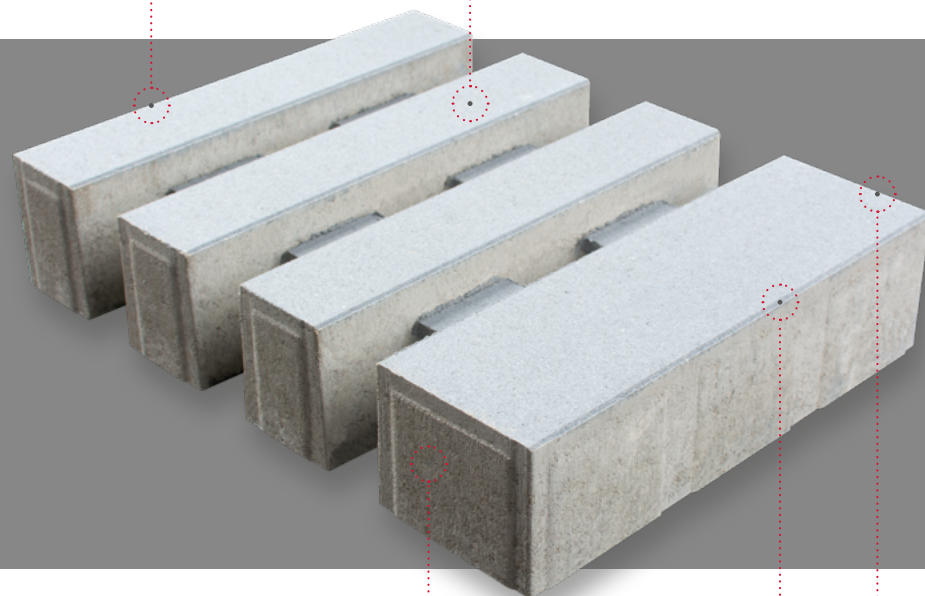

HYDROFOBIZACJA

Dodanie substancji uszczelniających do mieszanki betonowej ograniczających wchłanianie wilgoci i występowanie wykwitów wapiennych

RODZAJE FAZY


Brak fazy
Mikrofaza

EKOLOGICZNA NAWIERZCHNIA BRUKOWA


Pojedynczy format o prostych krawędziach i gładkiej powierzchni surowego betonu. Produkt posiada subtelną mikrofazę na dłuższych krawędziach, zaś krótsze krawędzie są jej pozbawione. Dzięki temu podkreślony jest efekt nawierzchni zbudowanej z podłużnych formatów.

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIE

Przestrzenie możliwe do wypełnienia trawą lub grysem tworzą podłużne pasy nadając całej powierzchni nowoczesny charakter. Produkt posiada powierzchnię biologicznie czynną i sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest dodatkowe, szybkie odprowadzenie wód opadowych.

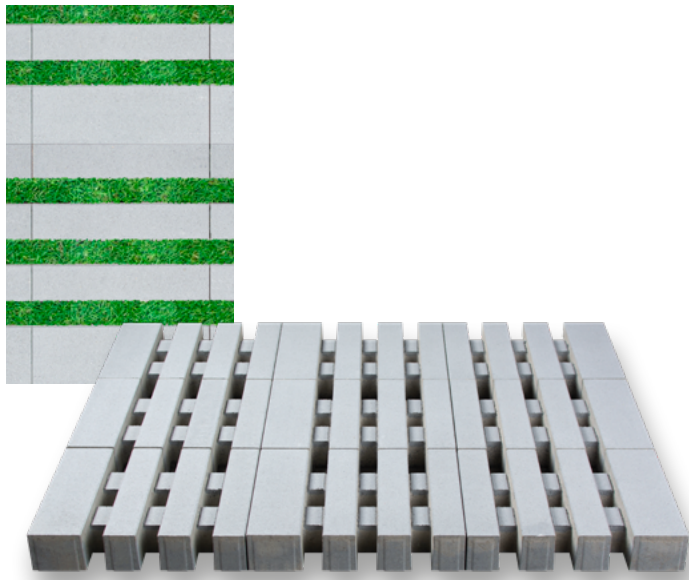

Kolor stalowy

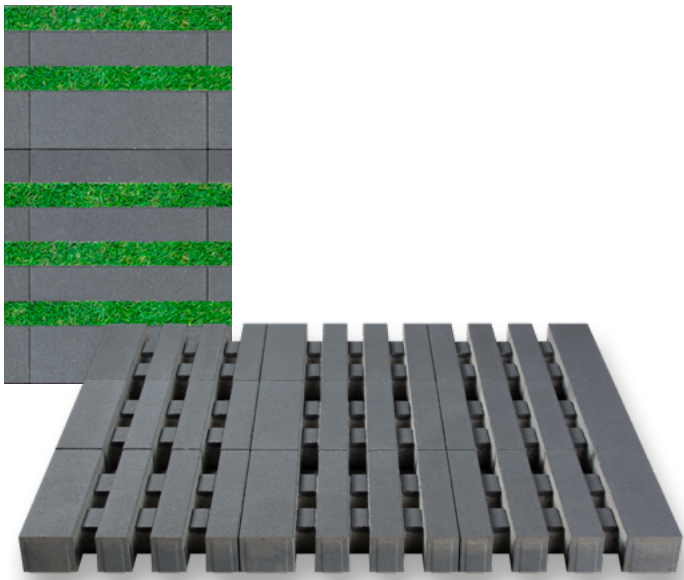

Kolor antracytowy

Dane techniczne
Wymiary elementu i ilości na warstwie

40 x 30 cm - 9 szt.

Grubość produktu	Ilość na palecie	Ciężar palety	Ilość na warstwie	Ilość warstw
------------------	------------------	---------------	-------------------	--------------

8 cm

72 szt.

około 1,3 t

9 szt.

8

RANDO, RANDO GRANDE

Wysokość
28/40

POZORNA, PROSTA FUGA

TECHNOLOGIA - GŁADKI BETON

Produkt ma powierzchnię surowego betonu z uwidocznionym ziarnem

HYDROFOBIZACJA

Dodanie substancji uszczelniających do mieszanki betonowej ograniczających wchłanianie wilgoci i występowanie wykwitów wapiennych

ODSTĘPNIK BLOKOWY

Zapewniający odpowiednią szerokość fugi

ELEMENT WYKOŃCZENIOWY

Kultowy produkt o niejednorodnej strukturze powierzchni wyróżnia się w przestrzeni. Kształt umożliwia zakamuflowanie miejsc łączeń, dzięki temu powstaje jednolita linia wykończeniowa nawierzchni, stopni, zakończeń tarasów lub kwietników.

UNIWERSALNY FORMAT I KOLORY

Uniwersalny format dostępny w trzech kolorach umożliwiających tworzenie kontrastowych lub jednolitych zestawień z nawierzchnią brukową lub płytami tarasowymi. Odpowiedni zarówno dla założeń nowoczesnych, jak i klasycznych. Produkt dostępny w dwóch wysokościach: 28 i 40 cm.

TOP LINE

RANDO

Wysokość
28

RANDO GRANDE

Wysokość
40



Kolor granitowobiałý




Kolor stalowy



Kolor grafitowy



Kolor granitowobiałý

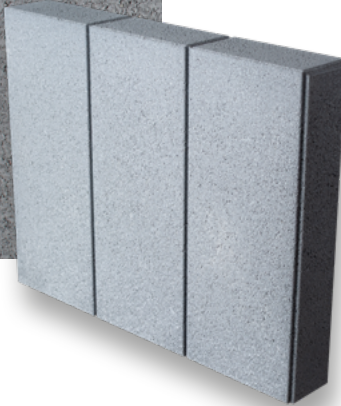

Kolor stalowy



Kolor grafitowy

Dane techniczne

Wymiary elementu

50 x 8 cm

Wysokość produktu	Ilość na palecie	Ciężar palety	Ilość na warstwie	Ilość warstw
28 cm	44 szt.	około 1.10 t	22 szt.	2

Dane techniczne

Wymiary elementu

50 x 8 cm

Wysokość produktu	Ilość na palecie	Ciężar palety	Ilość na warstwie	Ilość warstw
40 cm	40 szt.	około 1.40 t	20 szt.	2

RODZAJ FAZY

Mikrofaza

TECHNOLOGIA - GŁADKI BETON

Produkt ma powierzchnię surowego betonu z uwidocznionym ziarnem



TOP LINE

HYDROFOBIZACJA

Dodanie substancji uszczelniających do mieszanki betonowej ograniczających wchłanianie wilgoci i występowanie wykwitów wapiennych

RODZAJ KRAWĘDZI

Krawędź prosta

ELEMENT WYKOŃCZENIOWY

Produkt o niejednorodnej strukturze powierzchni wyróżnia się w przestrzeni. Kształt pozwala na estetyczne wykończenie tarasów lub kwietników. Daje możliwość tworzenia delikatnych łuków oraz jest doskonałym uzupełnieniem do produktu z serii Rando.

UNIERSALNY FORMAT I KOLORY

Format dostępny w trzech kolorach umożliwiającym tworzenie kontrastowych lub jednolitych zestawień z nawierzchnią brukową lub płytami tarasowymi. Element małej architektury odpowiedni zarówno dla założeń nowoczesnych, jak i klasycznych.



Kolor granitowobiały



Kolor stalowy



Kolor grafitowy

Dane techniczne	
Wymiary elementu	
16 x 8 cm	

Wysokość produktu	Ilość na palecie	Ciężar palety	Ilość na warstwie	Ilość warstw
50 cm	45 szt.	około 0,64 t	45 szt.	1

STELA

Wysokość
35

RODZAJ KRAWĘDZI

Krawędź prosta

TECHNOLOGIA - GŁADKI BETON

Produkt ma powierzchnię surowego betonu z uwidocznionym ziarnem

ELEMENT WYKOŃCZENIOWY

Produkt o niejednorodnej strukturze powierzchni wyróżniający się w przestrzeni. Kształt pozwala na estetyczne wykończenie tarasów lub kwietników. Jest doskonałym uzupełnieniem do produktu Passo.

UNIERSALNY FORMAT I KOLORY

Format dostępny w trzech kolorach umożliwiających tworzenie kontrastowych lub jednolitych zestawień z nawierzchnią brukową lub płytami tarasowymi. Element małej architektury odpowiedni dla założeń nowoczesnych.

HYDROFOBIZACJA

Dodanie substancji uszczelniających do mieszanki betonowej ograniczających wchłanianie wilgoci i występowanie wykwitów wapiennych

RODZAJ FAZY

Faza
Brak fazy

TOP LINE

STELA

Wysokość
35



Kolor granitowobiały



Kolor stalowy



Kolor grafitowy

Dane techniczne

Wymiary elementu
100 x 8 cm

Wysokość produktu	Ilość na palecie	Ciężar palety	Ilość na warstwie	Ilość warstw
35 cm	22 szt.	około 1,40 t	11 szt.	2

RODZAJ KRAWĘDZI

Krawędź prosta

TECHNOLOGIA - GŁADKI BETON

Produkt ma powierzchnię surowego betonu z uwidocznionym ziarnem

TOP LINE

HYDROFOBIZACJA

Dodanie substancji uszczelniających do mieszanki betonowej ograniczających wchłanianie wilgoci i występowanie wykwitów wapiennych

RODZAJ FAZY

Brak fazy
Mikrofaza

ELEMENT WYKOŃCZENIOWY

Stopień schodowy o niejednorodnej strukturze powierzchni wyróżniający się w przestrzeni. Doskonały do tworzenia schodów na tarasie, przed wejściem lub w terenie. Proste krawędzie i minimalne fazy nadają produktowi nowoczesny charakter.

UNIWERSALNY FORMAT I KOLORY

Uniwersalny format dostępny w trzech kolorach umożliwiającym tworzenie kontrastowych lub jednolitych zestawień z nawierzchnią brukową lub płytami tarasowymi. Odpowiedni zarówno dla założeń nowoczesnych, jak i klasycznych.



Kolor granitowobiałý



Kolor stalowy




Kolor grafitowy

Dane techniczne
Wymiary elementu
100 x 40 cm

Wysokość produktu	Ilość na paletcie	Ciężar palety	Ilość na warstwie	Ilość warstw
15 cm	9 szt.	około 1,30 t	3 szt.	3



INDUSTRIAL LINE

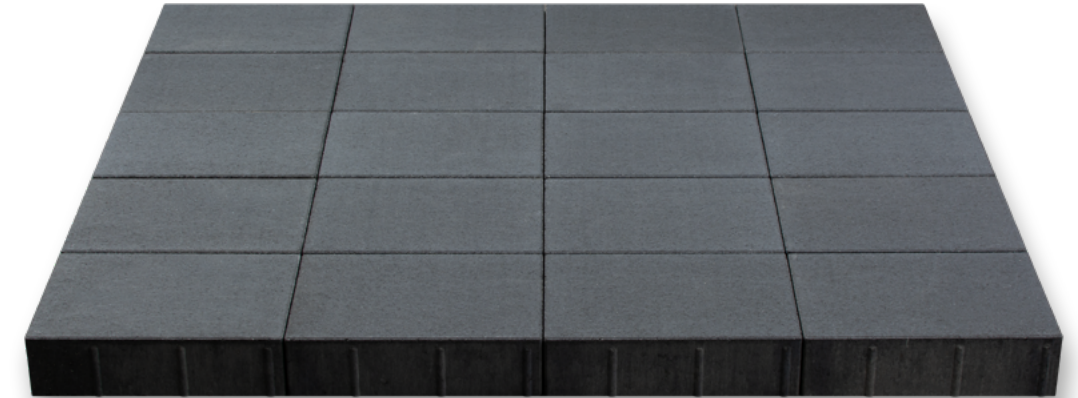

Dane techniczne - Vialanto 30 x 20 cm						
		Faza	Kolory	Ilość na palecie	Ciężar palety	Ilość na warstwie
						Ilość warstw



8 cm

mikrofaza

szary
grafitowy

9,6 m²

około 1,67 t

20 szt.

8

Dane techniczne - Behaton

		Faza	Kolory	Ilość na palecie	Ciężar palety	Ilość na warstwie	Ilość warstw
--	--	------	--------	------------------	---------------	-------------------	--------------



8 cm

faza

szary
grafitowy
czerwony

8,48 m²

około 1,47 t

38 szt.

8

8 cm
połówki
i brzegówki

faza

szary
grafitowy
czerwony

9,28 m²

około 1,53 t

50 szt. połówek
15 szt. brzegówek

8

8 cm

mikrofaza

szary
grafitowy
czerwony

8,48 m²

około 1,50 t

38 szt.

8

8 cm
połówki
i brzegówki

mikrofaza

szary
grafitowy
czerwony

9,28 m²

około 1,55 t

50 szt. połówek
15 szt. brzegówek

8

8 cm

bez fazy

szary
grafitowy
czerwony

8,48 m²

około 1,53 t

38 szt.

8

8 cm
połówki
i brzegówki

bez fazy

szary
grafitowy
czerwony

9,28 m²

około 1,56 t

50 szt. połówek
15 szt. brzegówek

8

10 cm

faza

szary
grafitowy
czerwony

6,36 m²

około 1,42 t

38 szt.

6

Dane techniczne - Holland

		Faza	Kolory	Ilość na palecie	Ciężar palety	Ilość na warstwie	Ilość warstw
--	--	------	--------	------------------	---------------	-------------------	--------------



6 cm

mikrofaza

szary
grafitowy
czerwony

10,8 m²

około 1,48 t

54 szt.

10

8 cm

faza

szary
grafitowy
czerwony

8,64 m²

około 1,52 t

54 szt.

8

8 cm

bez fazy

szary
grafitowy
czerwony

8,64 m²

około 1,57 t

54 szt.

8

Dane techniczne - Płyta chodnikowa 50 x 50 cm

		Faza	Kolory	Ilość na palecie	Ciężar palety	Ilość na warstwie	Ilość warstw
--	--	------	--------	------------------	---------------	-------------------	--------------



6 cm

mikrofaza

szary

40 szt.

około 1,38 t

4 szt.

10

Dane techniczne - Płyta ażurowa 60 x 40 cm						
		Faza	Kolory	Ilość na palecie	Ciężar palety	Ilość na warstwie
						Ilość warstw



10 cm

faza

szary

40 szt.

około 1,35 t

5 szt.

8

Dane techniczne - Obrzeże

		Wymiary	Kolory	Ilość na palecie	Ciężar palety	Ilość na warstwie	Ilość warstw
--	--	---------	--------	------------------	---------------	-------------------	--------------



6 cm

100 x 20 cm

szary
grafitowy

45 szt.

około 1,24 t

15 szt.

3

8 cm

100 x 30 cm

szary
grafitowy

33 szt.

około 1,79 t

11 szt.

3

Dane techniczne - Krawężnik

		Wymiary	Kolory	Ilość na palecie	Ciężar palety	Ilość na warstwie	Ilość warstw
--	--	---------	--------	------------------	---------------	-------------------	--------------



15 cm

100 x 30 cm

szary

12 szt.

około 1,17 t

6 szt.

2

15 cm

33 x 30 cm

szary

36 szt.

około 1,17 t

18 szt.

2

20 cm

100 x 30 cm

szary

10 szt.

około 1,36 t

5 szt.

2

20 cm

33 x 30 cm

szary

30 szt.

około 1,31 t

15 szt.

2

15 cm

100 x 22 cm

szary
grafit

18 szt.

około 1,33 t

6 szt.

3

20 cm

100 x 22 cm

szary

15 szt.

około 1,48 t

5 szt.

3

Dane techniczne - Opornik drogowy

		Wymiary	Kolory	Ilość na palecie	Ciężar palety	Ilość na warstwie	Ilość warstw
--	--	---------	--------	------------------	---------------	-------------------	--------------



12 cm

100 x 25 cm

szary

21 szt.

około 1,42 t

7 szt.

3

Dane techniczne - Błoczek budowlany

		Wymiary	Kolory	Ilość na palecie	Ciężar palety	Ilość na warstwie	Ilość warstw
--	--	---------	--------	------------------	---------------	-------------------	--------------



12 cm

38 x 24 cm

szary

63 szt.

około 1,44 t

21 szt.

3

KOLORYSTYKA

Kolorystyka - nawierzchnie brukowe



stalowy jasny



bazaltowy



popielatobeżowy



popielatografitowy



stalowy melanż



beżowy melanż



perłowy melanż



pastelowy melanż



szary melanż




srebrny melanż




barwy ziemi



stalowy



popielaty




antracytowy




srebrzystobiały




granitowobazaltowy



bazaltowobiały



granitowobiały



stalowy




grafitowy

Kolorystyka - elementy uzupełniające


Kolorystyka - płyty tarasowe




stalowy melanż



antracytowy melanż



beżowy melanż



popielatografitowy



popielatobeżowy



stalowy jasny



siena popielata




perłowy melanż



srebrny melanż




barwy ziemi



kredowobiały



stalowy



antracytowy

IMPREGNACJA

Sett Protect Line - nowoczesna ochrona kostki brukowej i płyt tarasowych

Sett Protect Pro to wysokiej jakości impregnat do kostki brukowej i płyt tarasowych, który wnika w strukturę betonu, ograniczając wchłanianie wody, olejów i zabrudzeń. Dzięki efektowi perlenia ciecz nie przenika do powierzchni, lecz formuje się w krople, co ułatwia jej usunięcie.

Impregnacja to kluczowy proces zabezpieczania nawierzchni przed wilgocią, zabrudzeniami i czynnikami zewnętrznymi. Produkty fabrycznie impregnowane preparatem Sett Protect Pro są gotowe do użytkowania od pierwszego dnia, co zapewnia im długotrwałą ochronę.

Zalety impregnacji kostki brukowej i płyt tarasowych

- Łatwiejsze czyszczenie – powierzchnie są mniej podatne na zabrudzenia i łatwiejsze do utrzymania w czystości.
- Ochrona przed wodą i mrozem – ogranicza wnikanie wody, zapobiegając zamarzaniu, pękaniu i erozji betonu.
- Bariera przed plamami – skutecznie chroni przed olejami, tłuszczami, kawą, nawozami i innymi substancjami.
- Odporność na chlorki – zapobiega szkodliwemu działaniu soli drogowej i środków odladzających.
- Ograniczenie rozwoju pleśni i glonów – redukuje wilgoć w strukturze betonu, hamując powstawanie osadów biologicznych.
- Zmniejszenie wykwitów – choć nie eliminuje ich całkowicie, znacząco redukuje ich powstawanie i intensywność.
- Ochrona przed utratą koloru – zabezpiecza nawierzchnię przed promieniowaniem UV i degradacją kolorystyczną.

Zalety impregnowanych fabrycznie produktów

- Ochrona od pierwszego dnia – powierzchnia jest zabezpieczona już na etapie montażu.
- Oszczędność czasu i pracy – nie ma potrzeby samodzielnej impregnacji po ułożeniu.
- Równomierne zabezpieczenie – impregnacja w warunkach fabrycznych gwarantuje jednolite pokrycie powierzchni, trudniejsze do uzyskania przy aplikacji ręcznej.

Pielęgnacja zaimpregnowanej nawierzchni - regularne czyszczenie

- Usuwanie bieżących zabrudzeń wodą i łagodnymi środkami czystości.
- Plamy z oleju i tłuszczów należy usunąć jak najszybciej, aby uniknąć ich wnikania w strukturę betonu.
- Stosowanie strumienia wody o niskim ciśnieniu i szerokim kącie natrysku.
- Unikanie ostrych narzędzi, takich jak druciane szczotki, które mogą uszkodzić warstwę ochronną.

Produkty zaimpregnowane

Płyty tarasowe

- Vesparo Grande
- Vesparo
- Sparo Grande
- Sparo
- Novagio
- Velumo

Nawierzchnie brukowe

- Veritango
- Verino
- Adelanto
- Adelanto Grande

KONTAKT



Setline Sp. z o.o.

Ul. Kultury przestrzeni 1
47-143 Sieroniowice

Informacja

E informacja@setline.pl

Dział Obsługi Klienta

E dok@setline.pl
M +48 606 705 608

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

OBOWIĄZUJĄCE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

I. ZAKRES STOSOWANIA

1. Ogólne Warunki Gwarancji (dalej OWG) stanowią integralną część umów sprzedaży zawieranych pomiędzy spółką SETTLINE Sp. z o.o. a nabywcami oferowanych przez nią produktów, o ile umowy te nie stanowią inaczej. Użyte w dalszej części niniejszych OWG określenia oznaczają:

- 1) „Gwarant” – spółkę SETTLINE Sp. z o.o. z siedzibą: 47-143 Sieroniowice, ul. Kultury przestrzeni 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000846836, NIP 7561989785,
- 2) „Kupujący” - kontrahenta dokonującego od Gwaranta zakupów produktów. Niniejsze OWG stosuje się tylko do kontrahentów będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43 ¹k.c. i nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego.
- 3) „Strony” - Gwaranta i Kupującego,
- 4) „OWG” - niniejsze Ogólne Warunki Gwarancji SETTLINE Sp. z o.o.
- 5) „Produkt” – produkty stanowiące przedmiot statutowej działalności gospodarczej Gwaranta w zakresie wytwarzania nawierzchni brukowych (kostka brukowa, płyta chodnikowa, płyta ażurowa, płyta tarasowa) oraz elementów uzupełniających (krawężnik, obrzeże, palisada, stopień schodowy) i w powyższym zakresie objęte są gwarancją na terenie Polski.
- 6) „Magazyn” - magazyn Sprzedającego zlokalizowany na terenie Zakładu Produkcyjnego w Sieroniowicach.

2. Strony wyłączają zastosowanie wzorców umów Kupującego (w szczególności ogólnych warunków gwarancji i wzorów umów, regulaminów).

3. Bezpośrednie roszczenia gwarancyjne w stosunku do Gwaranta mogą składać jedynie Kupujący, którzy nabyli produkt od Gwaranta. W pozostałych przypadkach roszczenie gwarancyjne należy składać w miejscu zakupu Produktu.

4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego rękojmia za Produkt jest wyłączona.

II. OKRES GWARANCJI

1. Okres gwarancji na Produkty oferowane przez Gwaranta wynosi 3 lata i liczony jest od daty dnia wydania Kupującemu Produktu, przez Gwaranta lub Sprzedawcę.

2. Gwarant udziela Kupującemu gwarancji na okres podany wyżej na podstawie kopii faktury VAT i dowodu wydania produktu (WZ).

III. ZAKRES GWARANCJI

1. Gwarant udziela Kupującemu gwarancji na wszystkie sprzedane Produkty, które zostały przez niego wyprodukowane i zapewnia, że nabyte przez Kupującego Produkty są wolne od wad technologicznych, powstałych z przyczyn tkwiących w tych produktach, pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem i warunkami eksploatacji.

2. W okresie trwania gwarancji Gwarant zobowiązany jest bezpłatnie wymienić wadliwy Produkt na Produkt wolny od wad.

3. Wszelkie Produkty po ich wymianie stają się własnością Gwaranta.

4. Gwarant odpowiada przed Kupującym wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie. Gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a szczególnie w wyniku:

- 1) niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy/budowy z użyciem Produktów,
- 2) niewłaściwego doboru Produktów do rodzaju i wielkości obciążeń,
- 3) niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionego Produktu/Produktów,
- 4) niewłaściwego składowania lub transportu Produktu/Produktów,
- 5) niezgodnego z zasadami wiedzy technicznej montażu Produktu/Produktów,
- 6) użycia nieodpowiednich materiałów do zabudowy i fugowania wyrobów,
- 7) niezachowania zalecanego odstępu pomiędzy poszczególnymi Produktami,

8) klęsk żywiołowych lub innych nieprzewidywalnych wypadków losowych.

5. Za wadę Produktu na podstawie niniejszych Warunków Gwarancji nie można uznać także:

1) naturalnych wykwitów wapiennych powstających w procesie dojrzewania betonu, wartość użytkowa Produktu nie jest przez to pomniejszona, a jasne naloty wapienne znikają po maksymalnie trzech latach. Na rynku dostępne są środki, które pozwalają usunąć wykwity z Produktu już ułożonego.

Zastosowanie środka czyszczącego nie powinno nieść za sobą żadnego negatywnego wpływu na zabudowany produkt, jeżeli jego zastosowanie odbędzie się zgodnie z zaleceniami producenta środka. Przed każdą próbą oczyszczenia kostki brukowej należy przeprowadzić próbną aplikację środka.

Uwaga! Nie należy impregnować Produktu, na którym wystąpił wykwit wapienny, ponieważ działanie takie może spowodować zastrzymanie procesu naturalnego jego zanikania. Ponadto impregnowanie Produktu mokrego może doprowadzić do wywołania nadmiernego wykwitu.

2) różnic kolorystycznych Produktów wynikających z właściwości użytych surowców oraz naturalnego procesu dojrzewania betonu, zalecane jest zabudowywanie produktu z min. 3 różnych palet w celu minimalizacji ewentualnych różnic kolorystycznych,

3) różnic w fakturze wierzchniej warstwy Produktu nie wpływających na parametry techniczne produktu,

4) zabrudzeń powierzchni spowodowanych czynnikami zewnętrznymi,

5) ewentualnych włoskowatych mikropęknięć powierzchniowych, powstałych w wyniku naturalnego skurczu betonu podczas dojrzewania Produktów,

6) wbudowania produktów niezgodnie ze sztuką budowlaną,

7) porów, niewielkich rozmiarów wgłębień uwarunkowanych procesem produkcji,

8) mechanicznych uszkodzeń. Podczas transportu i pakowania, rozładunku i układania Produktu mogą powstać pęknięcia, odpryski, rysy, otarcia powierzchni,

9) wypływki, która powstaje na górnej krawędzi Produktów a wynika z normalnej eksploatacji formy i stempli. Wykruszają się one już podczas układania i zagęszczania kostki, a całkowicie po krótkiej

eksploatacji.

6. Niezależnie od wyłączeń przewidzianych w punktach 4 i 5 powyżej, nie stanowią wady i nie mogą być przedmiotem reklamacji różnice kolorystyczne wynikające z zakupu tego samego Produktu wyprodukowanego w różnym odstępie czasu.

7. Gwarancja nie obejmuje Produktu, którego na podstawie przedłożonych dokumentów i cech znamienych Produktu nie można zidentyfikować jako Produktu zakupionego u Gwaranta.

8. Gwarancja obejmuje Produkt zakupiony u Gwaranta lub Sprzedawcy, z zastrzeżeniem dokonania przez Kupującego na rzecz Gwaranta terminowej płatności za zakupiony u niego produkt.

W przypadku wystąpienia opóźnienia wymagalnej płatności za Produkt procedura gwarancyjna może zostać wstrzymana do czasu pełnego uregulowania należności.

9. W razie wymiany wadliwego produktu na produkt wolny od wad termin Gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego produktu.

IV. ZGŁOSZENIE I PROCEDURA GWARANCYJNA

1. Reklamacje z tytułu udzielonej gwarancji Kupujący powinien zgłaszać do miejsca zakupu produktów, niezwłocznie po stwierdzeniu wady produktu, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykrycia wad. Reklamacje powinny zawierać szczegółowy opis wad.

2. W przypadku reklamacji należy stosować formularz reklamacyjny Gwaranta dostępny w miejscu zakupu produktu lub na stronie internetowej Gwaranta.

3. Warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia w ramach udzielonej Gwarancji jest przedstawienie:

- 1) kserokopii oryginału faktury, rachunku lub innego dowodu potwierdzającego zakup Produktów,
- 2) oświadczenia wskazującego zakres wad / powstałych uszkodzeń Produktów,
- 3) oświadczenia o sposobie wykonania podbudowy i wbudowania Produktów, jeżeli Produkty zostały ułożone,
- 4) etykiety / zdjęcia etykiety dostarczonego na inwestycję Produktu.

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

OBOWIĄZUJĄCE DLA KONSUMENTÓW

4. W przypadku stwierdzenia wad produktu, Kupujący wstrzyma się z jego zabudową oraz złoży niezwłocznie reklamację w trybie opisanym w punkcie 1 powyżej. Jeżeli Kupujący wbudował produkt z wcześniej stwierdzonymi wadami, Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za koszty związane z rozbiórką i ponowną zabudową Produktów.

5. Gwarant zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, przy czym w przypadku zgłaszania reklamacji za pośrednictwem Sprzedawcy w miejscu zakupu produktu, termin ten liczy się od dnia tego zgłoszenia.

6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, wadliwy produkt zostanie wymieniony na nowy wolny od wad, bądź też reklamacja zgłoszona na podstawie niniejszej gwarancji zostanie rozpoznana w inny sposób uzgodniony wspólnie przez Gwaranta oraz Kupującego.

W takim przypadku Gwarant dokona wymiany Produktu na nowy wolny od wad lub wykona swoje zobowiązanie uzgodnione z Kupującym niezwłocznie po udzieleniu odpowiedzi w terminie uzgodnionym z Kupującym, nie dłuższym niż 30 dni roboczych od dnia udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne, z zastrzeżeniem punktu 7 i 9 poniżej.

7. Gwarant zastrzega sobie prawo do dokonania oględzin reklamowanych produktów, pobrania ich próbek oraz do wykonania ich badań laboratoryjnych. Wykonanie czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, może wstrzymać termin realizacji uprawnień wynikających z Gwarancji wskazany w punkcie 5 niniejszej gwarancji, jednak nie dłużej niż o kolejne 30 dni. O każdorazowym przedłużeniu terminu ponad okres 30 dni roboczych wskazany w punkcie 5 niniejszej gwarancji Kupujący zostanie zawiadomiony przez Gwaranta na piśmie telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail.

8. Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami manipulacyjnymi związanymi z przeprowadzonymi badaniami laboratoryjnymi, jeśli okaże się, że reklamowany Produkt nie posiada wad na które powołał się Kupujący w zgłoszeniu reklamacyjnym.

9. W sytuacji konieczności przeprowadzenia oględzin w miejscu ułożenia reklamowanych Produktów lub podłoża, które z powodu

panujących warunków atmosferycznych (np. deszcz, zalegający śnieg lub lód itp.) są niemożliwe do przeprowadzenia, wskazane w punkcie 5 niniejszej gwarancji terminy ulegają wydłużeniu o czas, w którym utrzymują się wskazane wyżej warunki atmosferyczne, o czym Kupujący zostanie poinformowany przez Gwaranta na piśmie. Dodatkowo, na życzenie Kupującego, Gwarant uzasadni na piśmie przyczynę niemożności przeprowadzenia oględzin, o czym mowa w zdaniu poprzedzającym. Po ustaniu panujących warunków atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenie oględzin, bieg terminu rozpoznania reklamacji będzie dalej.

10. W razie wymiany wadliwego produktu na produkt wolny od wad termin Gwarancji będzie na nowo od chwili dostarczenia nowego produktu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsze OWG są ważne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Gwarancji zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. W toku postępowania reklamacyjnego Gwarant może przetwarzać dane osobowe Kupujących będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, w szczególności dane wskazane w dokumentach, o których mowa w pkt IV ppkt 2 i 3 niniejszych Ogólnych Warunków Gwarancji. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Gwaranta można znaleźć na jego stronie internetowej.

4. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Gwarancji.

5. Niniejsze Ogólne Warunki Gwarancji obowiązują od dnia 21.04.2023 r.

I. ZAKRES STOSOWANIA

1. Ogólne Warunki Gwarancji (dalej OWG) stanowią integralną część umów sprzedaży zawieranych pomiędzy spółką SETTLINE Sp. z o.o. a nabywcami oferowanych przez nią produktów, o ile umowy te nie stanowią inaczej. Użyte w dalszej części niniejszych OWG określenia oznaczają:

- 1) „Gwarant” – spółkę SETTLINE Sp. z o.o. z siedzibą: 47-143 Sieroniowice, ul. Kultury przestrzeni 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000846836, NIP 7561989785,
- 2) „Kupujący” - kontrahenta dokonującego od Gwaranta zakupów produktów. Niniejsze OWG stosuje się do kontrahentów będących konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego oraz do osób fizycznych prowadzącej działalność gospodarczą nie mającą dla tych osób charakteru zawodowego, z mocy art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.287)
- 3) „Strony” - Gwaranta i Kupującego,
- 4) „OWG” - niniejsze Ogólne Warunki Gwarancji SETTLINE Sp. z o.o.
- 5) „Produkt” – produkty stanowiące przedmiot statutowej działalności gospodarczej Gwaranta w zakresie wytwarzania nawierzchni brukowych (kostka brukowa, płyta chodnikowa, płyta ażurowa, płyta tarasowa) oraz elementów uzupełniających (krawężnik, obrzeże, palisada, stopień schodowy) i w powyższym zakresie objęte są gwarancją na terenie Polski.
- 6) „Magazyn” - magazyn Sprzedającego zlokalizowany na terenie Zakładu Produkcyjnego w Sieroniowicach.

2. Bezpośrednie roszczenia gwarancyjne w stosunku do Gwaranta mogą składać jedynie Kupujący, którzy nabyli produkt od Gwaranta. W pozostałych przypadkach roszczenie gwarancyjne należy składać w miejscu zakupu Produktu.

II. OKRES GWARANCJI

1. Okres gwarancji na Produkty oferowane przez Gwaranta wynosi 3 lata i liczony jest od daty dnia wydania Kupującemu Produktu,

przez Gwaranta lub Sprzedawcę.

2. Gwarant udziela Kupującemu gwarancji na okres podany wyżej na podstawie, rachunku lub innego dowodu potwierdzającego zakup Produktów lub kopii faktury VAT, jeśli została wystawiona Kupującemu wraz dowodem wydania produktu (WZ).

III. ZAKRES GWARANCJI

1. Gwarant udziela Kupującemu gwarancji na wszystkie sprzedane Produkty, które zostały przez niego wyprodukowane i zapewnia, że nabyte przez Kupującego Produkty są wolne od wad technologicznych, powstałych z przyczyn tkwiących w tych produktach, pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem i warunkami eksploatacji.

2. W okresie trwania gwarancji Gwarant zobowiązany jest bezpłatnie wymienić wadliwy Produkt na Produkt wolny od wad.

3. Wszelkie Produkty po ich wymianie stają się własnością Gwaranta.

4. Gwarant odpowiada przed Kupującym wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie. Gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a szczególnie w wyniku:

- 1) niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy/budowy z użyciem Produktów,
- 2) niewłaściwego doboru Produktów do rodzaju i wielkości obciążeń,
- 3) niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionego Produktu/Produktów,
- 4) niewłaściwego składowania lub transportu Produktu/Produktów,
- 5) niezgodnego z zasadami wiedzy technicznej montażu Produktu/Produktów,
- 6) użycia nieodpowiednich materiałów do zabudowy i fugowania wyrobów,
- 7) niezachowania zalecanego odstępu pomiędzy poszczególnymi Produktami,
- 8) klęsk żywiołowych lub innych nieprzewidywalnych wypadków losowych.

5. Za wadę Produktu na podstawie niniejszych Warunków Gwarancji nie można uznać także:

1) naturalnych wykwitów wapiennych powstających w procesie dojrzewania betonu, wartość użytkowa Produktu nie jest przez to pomniejszona, a jasne naloty wapienne znikają po maksymalnie trzech latach. Na rynku dostępne są środki, które pozwalają usunąć wykwity z Produktu już ułożonego.

Zastosowanie środka czyszczącego nie powinno nieść za sobą żadnego negatywnego wpływu na zabudowany produkt, jeżeli jego zastosowanie odbędzie się zgodnie z zaleceniami producenta środka. Przed każdą próbą oczyszczenia kostki brukowej należy przeprowadzić próbną aplikację środka.

Uwaga! Nie należy impregnować Produktu, na którym wystąpił wykwit wapienny, ponieważ działanie takie może spowodować zatrzymanie procesu naturalnego jego zanikania. Ponadto impregnowanie Produktu mokrego może doprowadzić do wywołania nadmiernego wykwitu.

2) różnic kolorystycznych Produktów wynikających z właściwości użytych surowców oraz naturalnego procesu dojrzewania betonu, zalecane jest zabudowywanie produktu z min. 3 różnych palet w celu minimalizacji ewentualnych różnic kolorystycznych,

3) różnic w fakturze wierzchniej warstwy Produktu nie wpływających na parametry techniczne produktu,

4) zabrudzeń powierzchni spowodowanych czynnikami zewnętrznymi,

5) ewentualnych włoskowatych mikropęknięć powierzchniowych, powstałych w wyniku naturalnego skurczu betonu podczas dojrzewania Produktów,

6) wbudowania produktów niezgodnie ze sztuką budowlaną,

7) porów, niewielkich rozmiarów wgłębień uwarunkowanych procesem produkcji,

8) mechanicznych uszkodzeń. Podczas transportu i pakowania, rozładunku i układania Produktu mogą powstać pęknięcia, odpryski, rysy, otarcia powierzchni,

9) wypłytki, która powstaje na górnej krawędzi Produktów a wynika z normalnej eksploatacji formy i stempli. Wykruszają się one już podczas układania i zagęszczania Produktu, a całkowicie po krótkiej eksploatacji.

6. Niezależnie od wyłączeń przewidzianych w punktach 4 i 5

powyżej, nie stanowią wady i nie mogą być przedmiotem reklamacji różnice kolorystyczne wynikające z zakupu tego samego Produktu wyprodukowanego w różnym odstępie czasu.

7. Gwarancja nie obejmuje Produktu, którego na podstawie przedłożonych dokumentów i cech znamiennej Produktu nie można zidentyfikować jako Produktu zakupionego u Gwaranta.

8. Gwarancja obejmuje Produkt zakupiony u Gwaranta lub Sprzedawcy.

9. W razie wymiany wadliwego produktu na produkt wolny od wad termin Gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego produktu.

IV. ZGŁOSZENIE I PROCEDURA GWARANCYJNA

1. Reklamacje z tytułu udzielonej gwarancji Kupujący powinien zgłaszać do miejsca zakupu produktów, niezwłocznie po stwierdzeniu wady produktu, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykrycia wad. Reklamacje powinny zawierać szczegółowy opis wad.

2. W przypadku reklamacji należy stosować formularz reklamacyjny Gwaranta dostępny w miejscu zakupu produktu lub na stronie internetowej Gwaranta.

3. Warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia w ramach udzielonej Gwarancji jest przedstawienie:

1) kserokopii lub oryginału dowodu potwierdzającego zakup Produktów,

2) oświadczenia wskazującego zakres wad / powstałych uszkodzeń Produktów,

3) oświadczenia o sposobie wykonania podbudowy i wbudowania Produktów, jeżeli Produkty zostały ułożone,

4) etykiety/zdjęcia etykiety dostarczonego na inwestycję Produktu.

4. W przypadku stwierdzenia wad produktu, Kupujący wstrzyma się z jego zabudową oraz złoży niezwłocznie reklamację w trybie opisanym w punkcie 1 powyżej. Jeżeli Kupujący wbudował produkt z wcześniej stwierdzonymi wadami, Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za koszty związane z rozbiórką i ponowną zabudową Produktów.

5. Gwarant zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, przy czym w przypadku zgłaszania reklamacji za pośrednictwem Sprzedawcy w miejscu zakupu produktu, termin ten liczy się od dnia tego zgłoszenia. Nie udzielenie odpowiedzi w tym terminie nie może być traktowane jako uznanie reklamacji w przypadku gdy gwarant zawiadomi Kupującego o oględzinach Produktu lub nie możliwości oględzin z uwagi na warunki atmosferyczne - opisanych poniżej w punkcie 7 i 8.

6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, wadliwy produkt zostanie wymieniony na nowy wolny od wad, bądź też reklamacja zgłoszona na podstawie niniejszej gwarancji zostanie rozpoznana w inny sposób uzgodniony wspólnie przez Gwaranta oraz Kupującego. W takim przypadku Gwarant dokona wymiany Produktu na nowy wolny od wad lub wykona swoje zobowiązanie uzgodnione z Kupującym niezwłocznie po udzieleniu odpowiedzi w terminie uzgodnionym z Kupującym, nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne, z zastrzeżeniem punktu 7 i 8 poniżej.

7. Gwarant zastrzega sobie prawo do dokonania oględzin reklamowanych produktów, pobrania ich próbek oraz do wykonania ich badań laboratoryjnych. Wykonanie czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, może wstrzymać termin realizacji uprawnień wynikający z Gwarancji wskazany w punkcie 5 niniejszej gwarancji, jednak nie dłużej niż o kolejne 14 dni. O każdorazowym przedłużeniu terminu ponad okres 14 dni roboczych wskazany w punkcie 5 niniejszej gwarancji Kupujący zostanie zawiadomiony przez Gwaranta na piśmie lub jeśli tego zażąda Kupujący poprzez wiadomość e-mail.

8. W sytuacji konieczności przeprowadzenia oględzin w miejscu ułożenia reklamowanych Produktów lub podłoża, które z powodu panujących warunków atmosferycznych (np. deszcz, zalegający śnieg lub lód itp.) są niemożliwe do przeprowadzenia, wskazane w punkcie 5 niniejszej gwarancji terminy ulegają wydłużeniu o czas, w którym utrzymują się wskazane wyżej warunki atmosferyczne, o czym Kupujący zostanie poinformowany przez Gwaranta na piśmie lub poprzez wiadomość e-mail. Dodatkowo, na życzenie Kupującego, Gwarant uzasadni na piśmie przyczynę

niemożności przeprowadzenia oględzin, o czym mowa w zdaniu poprzedzającym. Po ustaniu panujących warunków atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenie oględzin, bieg terminu rozpoznania reklamacji biegnie dalej.

9. W razie wymiany wadliwego produktu na produkt wolny od wad termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego produktu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsze Ogólne Warunki Gwarancji są ważne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Gwarancji zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.287).

3. W toku postępowania reklamacyjnego Gwarant może przetwarzać dane osobowe Kupujących będących konsumentami w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, w szczególności dane wskazane w dokumentach, o których mowa w pkt IV ppkt 2 i 3 niniejszych Ogólnych Warunków Gwarancji. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Gwaranta można znaleźć na jego stronie internetowej, chyba że osoba ta nie możliwości zapoznania się z tą stroną, wówczas Gwarant przekaże jej tą informację na piśmie.

4. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Gwarancji.

5. Niniejsze Ogólne Warunki Gwarancji obowiązują od dnia 21.04.2023 r.



SETTLINE Sp. z o.o.
Ul. Kultury przestrzeni 1
47-143 Sieroniowice
www.settline.pl
M + 48 606 705 608
E informacja@settline.pl