

Płyta ażurowa

Płyty ażurowe BRUK występują w dwóch opcjach: standardowej **40×60 cm** oraz **mini 30×45**. Są odpowiedzią na coraz większe **zainteresowanie ekologią**. Każda nawierzchnia, niezależnie od tego, z czego jest wykonana, to mniejsza lub większa ingerencja w środowisko naturalne. I nie chodzi tu tylko o nacisk. Im szczelniejszy materiał znajduje się na ulicy, chodniku, alejce czy placu, tym trudniej wodzie opadowej wnikać w glebę. **Odpowiedzią na proekologiczne potrzeby** wydają się być materiały pozwalające na stworzenie nawierzchni z jednej strony zwartej, utwardzonej i wytrzymałej, z drugiej zaś doskonale integrującej się z otoczeniem i zapewniającej m.in. swobodny odpływ deszczówki do gleby.

Płyty ażurowe to element wykorzystywany przy tworzeniu parkingów, placów, umocnień skarp czy nawierzchni czynnych biologicznie. Odnaczają się **charakterystycznymi wycięciami w obwodzie i przelotowymi otworami wewnątrz elementu**. Dzięki takiej budowie, uchodzą za ekologiczne, ponieważ otwory, które się w nich znajdują, wypełnia najczęściej trawa bądź drobne kruszywo.



Warianty kolorystyczne

Standard



szary



Zalecenia i informacje

Zabudowa zgodna ze sztuką budowlaną. Nie stosować na nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy powyżej 3,5t. Zastosowanie przy obciążeniu ruchem samochodowym do 3,5t uwarunkowane jest wykonaniem podbudowy zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w dokumentacji produktu. Wszystkie nawierzchnie należy wykonywać zgodnie z wytycznymi Ministra właściwego ds. transportu (Katalog WR-D-63). Producent dopuszcza wykonanie warstwy wyrównawczej pod nawierzchnię tylko jako podsypki piaskowej lub piaskowo-cementowej.

Rodzaj fazy: faza


Odstępniiki dystansowe: brak

Szerokość fugi: 3-5 mm

Technologia wykonania: dwuzasypowa

Powierzchnia biologicznie czynna: 40%

Kształty i wymiary

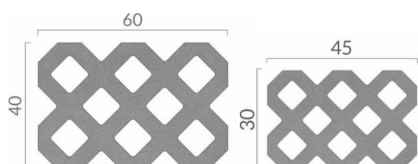

Szczegóły produktu

Ilość elementów we wzorze: 1

Wygląd: płaska powierzchnia proste brzegi, 2 wersje wymiarowe

Grubość w cm: 8, 10

Format: duża

Kształt: prostokąt, przelotowe otwory, wcięcia w obwodzie

Przeznaczenie: podjazd/parking, chodnik, taras, ogród/ścieżki/alejki, eko, umocnienia skarp

Obciążenia: ruch pieszzy, ruch pojazdów do 3,5 tony

Materiał: beton wibroprasowany

Dane logistyczne

Waga palety [kg]

1360

1020: **ażur mini**

Ilość m2 na palecie

9,6

9,72: **ażur mini**

Ilość warstw na palecie

8

9: **ażur mini**

Ilość sztuk/kpl na palecie

40 szt.

72 szt.: **ażur mini**

Ze względów technologicznych waga palety może ulec zmianie.

Zobacz ten produkt online w swoim smartfonie

