


Bruk Prosty

Bruk Prosty to **kostka brukowa z mikrofazą**, o regularnych liniach brzegowych i płaskiej powierzchni. Po ułożeniu jej na nawierzchni uzyskuje się efekt niebanalnej prostoty i minimalizmu. **3 różne elementy**, z których składa się wzór, harmonijnie łączą się z otoczeniem, umożliwiając równocześnie stworzenie na podłożu ciekawych kombinacji. **Bruk Prosty** doskonale sprawdza się zarówno w **miejskim otoczeniu**, jak i na **prywatnych posesjach**.



Warianty kolorystyczne

Monokolor

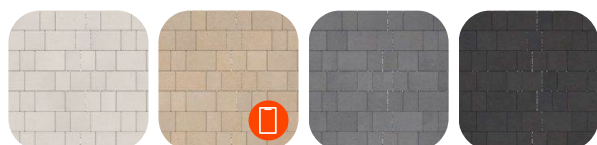

white

gray

steel

carbon



Multikolor



gothic

diamond

york

muszlowy

light

dark

barwy
jesieni

natur

nugat



Callisto



bianco

ambra

mokka

bronzo

granito

nero

vero



Standard



grafit

szary



UWAGA:

Kostka brukowa 8 cm dostępna jedynie w kolorach Multikolor oraz Standard (szary, grafitowy).

Kolory z ikoną telefonu: produkt niebędący w stałym asortymencie, dostępny jedynie na indywidualne zamówienie. Dotyczy kolorów: gray (grubość 6 cm) oraz muszlowy (8 cm).

Zalecenia i informacje:

Zabudowa zgodna ze sztuką budowlaną. Kostki o grubości 6 cm nie stosować na nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy powyżej 3,5t. Zastosowanie przy obciążeniu ruchem samochodowym do 3,5t, powyżej 3,5t i obciążenie ruchem ciężkim KR3 uwarunkowane jest wykonaniem podbudowy zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w dokumentacji produktu.

Wszystkie nawierzchnie należy wykonywać zgodnie z wytycznymi Ministra właściwego ds. transportu (Katalog WR-D-63).

Producent dopuszcza wykonanie warstwy wyrównawczej pod nawierzchnię jako podsypki piaskowej lub piaskowo-cementowej. Dopuszczalne jest również układanie kostki brukowej zgodnej z PN-EN 1338 na wysiewce kamiennej o uziarnieniu do 5 mm z poniższymi zastrzeżeniami:

- warstwa rozplantowanej, niezagęszczonej wysiewki powinna mieć grubość minimum 7 cm (w celu zniwelowania normowych różnic wysokości kostek); zagęszczanie nawierzchni powinno odbywać się dopiero po ułożeniu kostki brukowej;
- na wysiewkę stosować tylko kruszywo naturalne, niereaktywne; nie stosować kruszyw odpadowych pokopalnianych, pohutniczych, kruszyw silnie reaktywnych – ze względu na możliwość wystąpienia pól i przebarwień na kostce brukowej (poprzez podciąganie kapilarne zanieczyszczeń z kruszywa);
- w przypadku wystąpienia dużych spadków nawierzchni lub intensywnego ruchu kołowego należy zastosować kotwy zapobiegające przemieszczaniu kostek brukowych; kotwy należy stosować zgodnie z zaleceniami ich producentów (np. system ISATEC® – STOP firmy ROMEX ul. Kozia 65 Lok. 4, 54-103 Wrocław)


Rodzaj fazy: mikrofaza

Odstępniiki dystansowe: klasycznej wielkości

Szerokość fugi: 3-5 mm

Technologia wykonania: dwuzasypowa

Kształty i wymiary

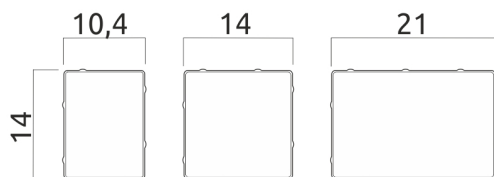

Szczegóły produktu

Ilość elementów we wzorze: 3

Wygląd: płaska powierzchnia proste brzegi

Grubość w cm: 6, 8

Format: średnia

Przeznaczenie: podjazd/parking, chodnik, taras, ogród/ścieżki/alejki, drogi

Obciążenia: ruch piesz, ruch pojazdów do 3,5 tony, ruch pojazdów powyżej 3,5 tony (tylko gr. 8 cm), ruch ciężki - małe natężenie KR3 (tylko gr. 8 cm)

Dane logistyczne

Waga palety [kg]

gr. 6 cm: **Multikolor: 1420**

gr. 6 cm: **Standard: 1500**

gr. 6 cm: **Callisto: 1480**

gr. 8 cm: **Standard: 1505**

gr. 8 cm: **Multikolor: 1500**

Ilość m2 na palecie

gr. 6 cm - Multikolor/Callisto: **10,66**

gr. 6 cm - Standard: **10,9**

gr. 8 cm: **8,29**

Ilość warstw na palecie

gr. 6 cm - Multikolor/Callisto: **9**

gr. 6 cm - Standard: **10**


gr. 8 cm: **7**

Ze względów technologicznych waga palety może ulec zmianie.

Układ elementów na palecie


Układ 1.

uwaga: ze względów technologicznych układ kostki na palecie może się różnić od przedstawionego na rysunku.

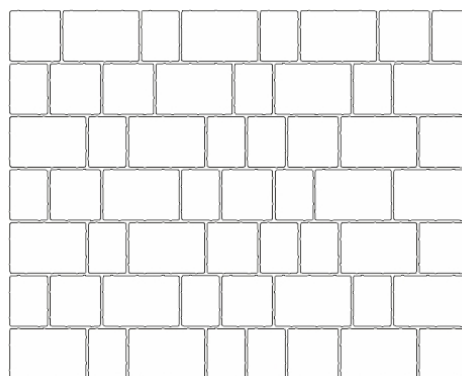

Układ 2: Dotyczy kostki o grubości 6 cm w kolorze grafitowym i szarym.

uwaga: ze względów technologicznych układ kostki na palecie może się różnić od przedstawionego na rysunku.

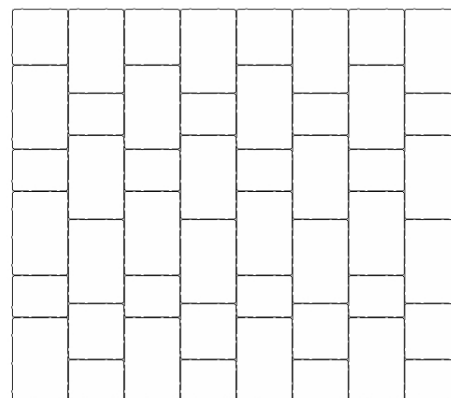

Zobacz ten produkt online w swoim smartfonie

