

Fantazia

Kostka brukowa Fantazia daje nieograniczone możliwości w układaniu. Ciekawy wzór o kształcie **niewielkich trapezów w 5 różnych wariantach** pozwala na stworzenie idealnej kompozycji, nadając nawierzchni niepowtarzalny urok. Poszukiwacze nieszablonowych rozwiązań z pewnością docenią potencjał, jaki drzemie w tych niepozornych czworokątach.

Fantazia dobrze prezentuje się na małych powierzchniach, wąskich alejkach i krętych ścieżkach ogrodowych. Dzięki kształtowi nawiązującemu do naturalnych kostek granitowych, Fantazia jest często wykorzystywana jako element wykończeniowy różnego rodzaju kostek brukowych.



Warianty kolorystyczne

Multikolor



gothic

light

barwy
jesieni



Callisto



bianco

nero


granito

ambra

bronzo



Standard



grafit

szary



Zalecenia i informacje:

Zabudowa zgodna ze sztuką budowlaną. Nie stosować na nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy powyżej 3,5t. Zastosowanie przy obciążeniu ruchem samochodowym do 3,5t uwarunkowane jest wykonaniem podbudowy zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w dokumentacji produktu.

Wszystkie nawierzchnie należy wykonywać zgodnie z wytycznymi Ministra właściwego ds. transportu (Katalog WR-D-63).

Producent dopuszcza wykonanie warstwy wyrównawczej pod nawierzchnię jako podsypki piaskowej lub piaskowo-cementowej. Dopuszczalne jest również układanie kostki brukowej zgodnej z PN-EN 1338 na wysiewce kamiennej o uziarnieniu do 5 mm z poniższymi zastrzeżeniami:

– warstwa rozplantowanej, niezagęszczonej wysiewki powinna mieć grubość minimum 7 cm (w celu zniwelowania normowych różnic wysokości kostek); zagęszczanie nawierzchni powinno odbywać się dopiero po ułożeniu kostki brukowej;

– na wysiewkę stosować tylko kruszywo naturalne, niereaktywne; nie stosować kruszyw odpadowych pokopalnianych, pohutniczych, kruszyw silnie reaktywnych – ze względu na możliwość wystąpienia płam i przebarwień na kostce brukowej (poprzez podciąganie kapilarne zanieczyszczeń z kruszywa);

– w przypadku wystąpienia dużych spadków nawierzchni lub intensywnego ruchu kołowego należy zastosować kotwy zapobiegające przemieszczaniu kostek brukowych; kotwy należy stosować zgodnie z zaleceniami ich producentów (np. system ISATEC® – STOP firmy ROMEX ul. Kozia 65 Lok. 4, 54-103 Wrocław)


Rodzaj fazy: brak

Odstępniaki dystansowe: brak

Szerokość fugi: 3-5 mm

Technologia wykonania: dwuzasypowa

Kształty i wymiary



Szczegóły produktu

Ilość elementów we wzorze: 5

Wygląd: płaska powierzchnia nieregularne brzegi

Grubość w cm: 6

Format: mała

Przeznaczenie: podjazd/parking, chodnik, taras, ogród/ścieżki/alejki

Obciążenia: ruch pieszzy, ruch pojazdów do 3,5 tony

Dane logistyczne

Waga palety [kg]

1380: **Standard/Multikolor**

1440: **Callisto**

Ilość m2 na palecie

10,5


Ilość warstw na palecie

11

Ze względów technologicznych waga palety może ulec zmianie.

Układ elementów na palecie

uwaga: ze względów technologicznych układ kostki na palecie może się różnić od przedstawionego na rysunku.

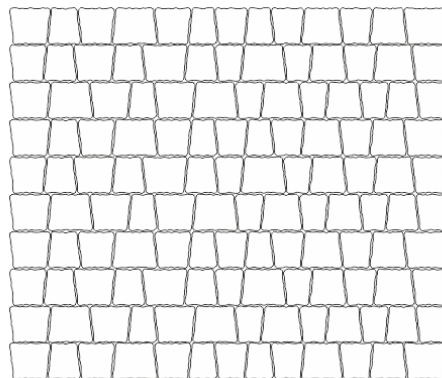

Zobacz ten produkt online w swoim smartfonie

