

Starobruk

Klasyczna forma **starobruku to najpowszechniejszy kształt kostki brukowej**. Swoim wyglądem przypomina produkty stosowane dawniej do tworzenia nawierzchni. **Starobruk** charakteryzuje się **lekko zaokrąglonymi krawędziami i tradycyjnym wzorem w trzech rozmiarach**.

Te cechy powodują, że z pomocą starobruku można tworzyć unikalne, nietypowe podłoże. To doskonała propozycja dla osób, które cenią sobie oryginalne wzornictwo i pragną otaczać się pięknie urządzonej przestrzenią. **Starobruk może być z powodzeniem wykorzystany zarówno na miejskich starówkach, jak i w modernistycznym otoczeniu współczesnej architektury.**



Warianty kolorystyczne

Standard



grafit

szary



Zalecenia i informacje:

Grubość 6: Zabudowa zgodna ze sztuką budowlaną. Nie stosować na nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy powyżej 3,5 t. Zastosowanie przy obciążeniu ruchem samochodowym do 3,5t uwarunkowane jest wykonaniem podbudowy zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w dokumentacji produktu.

Grubość 8: Zabudowa zgodna ze sztuką budowlaną. Zastosowanie przy obciążeniu ruchem samochodowym powyżej 3,5t i obciążeniu ruchem ciężkim KR3 uwarunkowane jest wykonaniem podbudowy zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w dokumentacji produktu.

Wszystkie nawierzchnie należy wykonywać zgodnie z wytycznymi Ministra właściwego ds. transportu (Katalog WR-D-63).

Producent dopuszcza wykonanie warstwy wyrównawczej pod nawierzchnię jako podsypki piaskowej lub piaskowo-cementowej. Dopuszczalne jest również układanie kostki brukowej zgodnej z PN-EN 1338 na wysiewce kamiennej o uziarnieniu do 5 mm z poniższymi zastrzeżeniami:

- warstwa rozplantowanej, niezagęszczonej wysiewki powinna mieć grubość minimum 7 cm (w celu zniwelowania normowych różnic wysokości kostek); zagęszczanie nawierzchni powinno odbywać się dopiero po ułożeniu kostki brukowej;
- na wysiewkę stosować tylko kruszywo naturalne, niereaktywne; nie stosować kruszyw odpadowych pokopalnianych, pohutniczych, kruszyw silnie reaktywnych – ze względu na możliwość wystąpienia plam i przebarwień na kostce brukowej (poprzez podciąganie kapilarne zanieczyszczeń z kruszywa);

- w przypadku wystąpienia dużych spadków nawierzchni lub intensywnego ruchu kołowego należy zastosować kotwy zapobiegające przemieszczaniu kostek brukowych; kotwy należy stosować zgodnie z zaleceniami ich producentów (np. system ISATEC® – STOP firmy ROMEX ul. Koźia 65 Lok. 4, 54-103 Wrocław)


Rodzaj fazy: zaokrąglona faza

Odstępni dystansowe: brak

Szerokość fugi: 3-5 mm

Technologia wykonania: dwuzasypowa

Kształty i wymiary



Szczegóły produktu

Ilość elementów we wzorze: 3

Wygląd: płaska powierzchnia proste brzegi, lekko zaokrąglony kształt

Grubość w cm: 6, 8

Format: średnia

Przeznaczenie: drogi, podjazd/parking, chodnik, taras, ogród/ścieżki/alejki

Obciążenia: ruch pieszego, ruch pojazdów do 3,5 tony, ruch pojazdów powyżej 3,5 tony (tylko gr. 8 cm), ruch ciężki - małe natężenie KR3 (tylko gr. 8 cm)

Dane logistyczne

Waga palety [kg]

6 cm: **1400**

8 cm: **1520**

Ilość m² na palecie

6 cm: **10,92**

8 cm: **8,74**

Ilość warstw na palecie


6 cm: **10**

8 cm: **8**

Ze względów technologicznych waga palety może ulec zmianie.

Układ elementów na palecie

uwaga: ze względów technologicznych układ kostki na palecie może się różnić od przedstawionego na rysunku.

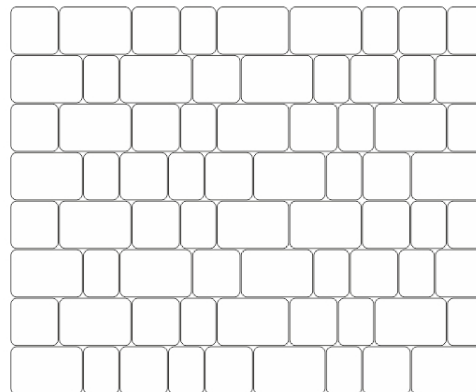

Zobacz ten produkt online w swoim smartfonie

