

## Wena

**Wena to bezfazowa kostka brukowa.** Proste **kubiczne kształty**, 5 elementów o regularnych liniach brzegowych i płaskiej powierzchni zmieniają każdą nawierzchnię w stylową i niebanalną. Kostka brukowa **Wena umożliwia tworzenie prostych i geometrycznych wzorów nawierzchni**, które idealnie wpiszą się w nowoczesne projekty domów i ogrodów. Z powodzeniem sprawdzi się zarówno w **miejskim** otoczeniu, jak i na **prywatnych** posesjach.



## Warianty kolorystyczne

### Trikolor




camel

pixel

carrot



### Multikolor

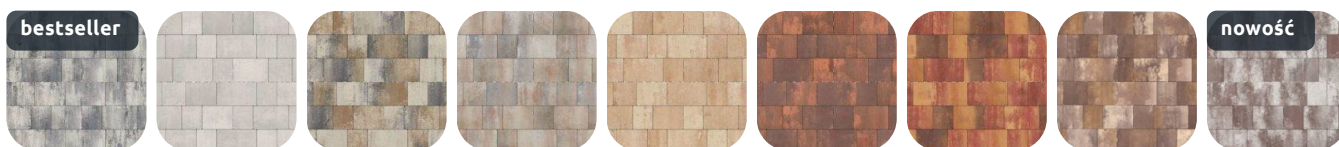

gothic

diamond

york

muszlowy

light

dark


barwy  
jesieni

natur

nugat



### Callisto

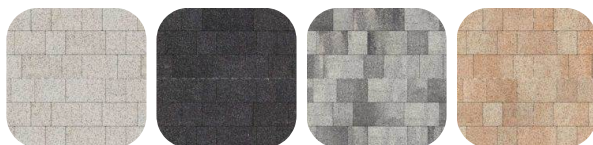

bianco

nero

vero

mokka



## Standard



grafit

szary



**UWAGA: Kolory z ikoną telefonu: Produkt nie będący w statym asortymencie, dostępny jedynie na indywidualne zamówienie.**

## Zalecenia i informacje:

Zabudowa zgodna ze sztuką budowlaną. Nie stosować na nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy powyżej 3,5t. Zastosowanie przy obciążeniu ruchem samochodowym do 3,5t uwarunkowane jest wykonaniem podbudowy zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w dokumentacji produktu.

Wszystkie nawierzchnie należy wykonywać zgodnie z wytycznymi Ministra właściwego ds. transportu (Katalog WR-D-63).

Producent dopuszcza wykonanie warstwy wyrównawczej pod nawierzchnię jako podsypki piaskowej lub piaskowo-cementowej. Dopuszczalne jest również układanie kostki brukowej zgodnej z PN-EN 1338 na wysiewce kamiennej o uziarnieniu do 5 mm z poniższymi zastrzeżeniami:

– warstwa rozplantowanej, niezagęszczonej wysiewki powinna mieć grubość minimum 7 cm (w celu zniwelowania normowych różnic wysokości kostek); zagęszczanie nawierzchni powinno odbywać się dopiero po ułożeniu kostki brukowej;

– na wysiewkę stosować tylko kruszywo naturalne, niereaktywne; nie stosować kruszyw odpadowych pokopalnianych, pohutniczych, kruszyw silnie reaktywnych – ze względu na możliwość wystąpienia plam i przebarwień na kostce brukowej (poprzez podciąganie kapilarne zanieczyszczeń z kruszywa);

– w przypadku wystąpienia dużych spadków nawierzchni lub intensywnego ruchu kołowego należy zastosować kotwy zapobiegające przemieszczaniu kostek brukowych; kotwy należy stosować zgodnie z zaleceniami ich producentów (np. system ISATEC® – STOP firmy ROMEX ul. Koźia 65 Lok. 4, 54-103 Wrocław)


**Rodzaj fazy:** brak

**Odstępniki dystansowe:** blokowe klasycznej wielkości

**Szerokość fugi:** 3-5 mm

**Technologia wykonania:** dwuzasypowa

## Kształty i wymiary



## Szczegóły produktu

**Ilość elementów we wzorze:** 5

**Wygląd:** płaska powierzchnia proste brzegi

**Grubość w cm:** 6

**Format:** średnia

**Przeznaczenie:** chodnik, taras, ogród/ścieżki/alejki, drogi, podjazd/parking

**Obciążenia:** ruch pieszy, ruch pojazdów do 3,5 tony

**Materiał:** beton wibroprasowany

# Dane logistyczne

Waga palety [kg]  
1470: Standard/Multikolor/Trikolor  
1500: Callisto


Ilość m2 na palecie  
10,95

Ilość warstw na palecie  
9

Ze względów technologicznych waga palety może ulec zmianie.

## Układ elementów na palecie

**uwaga:** ze względów technologicznych układ kostki na palecie może się różnić od przedstawionego na rysunku.

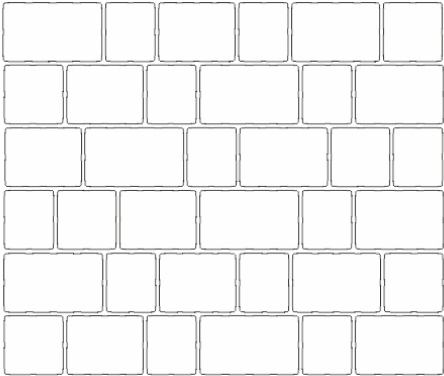

Zobacz ten produkt online w swoim smartfonie

